DIN 94 similar to ISO 1234


Split pins

Threaded end ≈ 1,25 d

Steel | zinc-plated | Cr(VI)-free

Further information: DIN-standard has been withdrawn



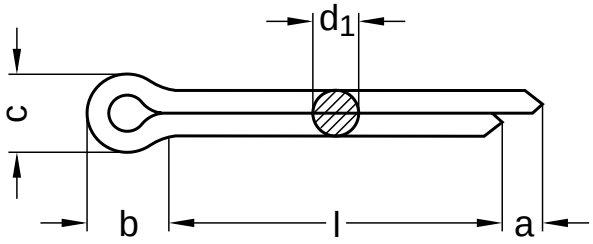

Diameter (d)	a		b	c		d_1		
	min.	max.	nominal size	min.	max.	nominal size	min.	max.
1	0.80	1.6	3.0	1.6	1.8	1	0.8	0.9
1.6	1.25	2.5	3.2	2.4	2.8	1.6	1.3	1.4
2	1.25	2.5	4.0	3.2	3.6	2	1.7	1.8
2.5	1.25	2.5	5.0	4.0	4.6	2.5	2.1	2.3
3.2	1.60	3.2	6.4	5.1	5.8	3.2	2.7	2.9
4	2.00	4.0	8.0	6.5	7.4	4	3.5	3.7
5	2.00	4.0	10.0	8.0	9.2	5	4.4	4.6
6.3	2.00	4.0	12.6	10.3	11.8	6.3	5.7	5.9
8	2.00	4.0	16.0	13.1	15.0	8	7.3	7.5
10	3.20	6.3	20.0	16.6	19.0	10	9.3	9.5
13	3.20	6.3	26.0	21.7	24.8	13	12.1	12.4

Length (l)		
nominal size	min.	max.
6	5.40	6.60
8	7.25	8.75
10	9.25	10.75
12	11.10	12.90
14	13.10	14.90
16	15.10	16.90
18	17.10	18.90
20	19.00	21.00
22	21.00	23.00
25	24.00	26.00

Length (l)		
nominal size	min.	max.
28	27.00	29.00
32	30.75	33.25
36	34.75	37.25
40	38.75	41.25
45	43.75	46.25
50	48.75	51.25
56	54.50	57.50
63	61.50	64.50
71	69.50	72.50
80	78.50	81.50

Length (l)		
nominal size	min.	max.
90	88.25	91.75
100	98.25	101.75
112	110.25	113.75
125	123.00	127.00
140	138.00	142.00

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.

DIN 94 similar to ISO 1234

Split pins

Threaded end ≈ 1,25 d

Steel | zinc-plated | Cr(VI)-free

Diameter	Length (l)																							
(d)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125	140
1	●	●	●	●	●	●	●																		
1.6		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●													
2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
2.5					●	●	●	●	●	●	●	●													
3.2						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
4								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
5										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
6.3												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
8														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10																	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13																			●	●	●	●	●	●	

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.