DIN 964 similar to ISO 2010


Raised countersunk head screws

With slot | Form A

Steel 4.8 | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric thread

Further information: DIN standard has been withdrawn



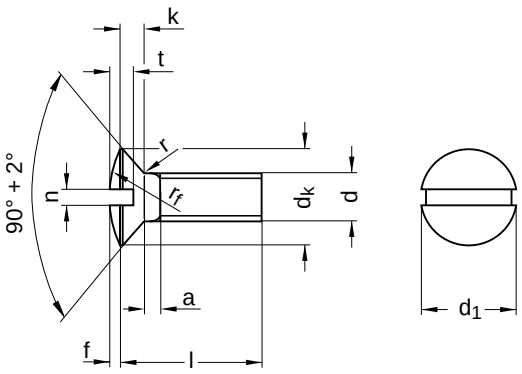

Diameter (d)	a max.	d_k min.	d_k max.	f	k max.	n nominal size	n min.	n max.	rf	r max.	Pitch (P)	t max.	t min.
M3	1.0	5.30	5.6	0.75	1.65	0.8	0.86	1.00	6	0.3	0.50	1.45	1.2
M4	1.4	7.14	7.5	1.00	2.20	1.0	1.06	1.20	8	0.4	0.70	1.90	1.6
M5	1.6	8.84	9.2	2.50	1.25	1.2	1.26	1.51	10	0.5	0.80	2.30	2.0
M6	2.0	10.57	11.0	3.00	1.50	1.6	1.66	1.91	12	0.6	1.00	2.80	2.4
M8	2.5	14.07	14.5	4.00	2.00	2.0	2.06	2.31	16	0.8	1.25	3.70	3.2

Length (l) nominal size	Length (l) min.	Length (l) max.	Length (l) nominal size	Length (l) min.	Length (l) max.
6	5.76	6.24	25	24.60	25.40
8	7.70	8.30	30	29.60	30.40
10	9.70	10.30	35	34.50	35.50
12	11.65	12.35	40	39.50	40.50
16	15.65	16.35	50	49.50	50.50
20	19.60	20.40	60	59.40	60.60

Diameter (d)	Length (l) 6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50	60
M3			●		●							
M4	●	●	●	●	●	●	●	●				
M5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
M6			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M8						●						

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.