
DIN 938


Stiftschrauben

Einschraubende ≈ 1 d

Stahl 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

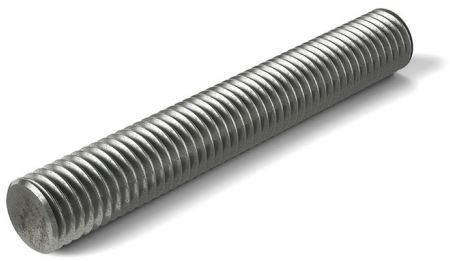

Einschraubende Mutterende

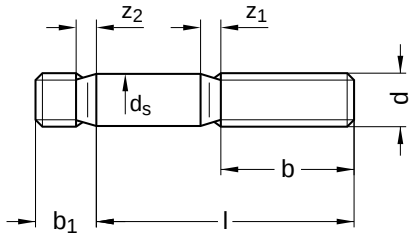

Durchmesser (d)	b			b1	ds		z2	z1
	l bis 125	l bis 200	l über 200	Nennmaß	min.	max.		
M6	18	24	–	6	5,82	6	1,25	2,5
M8	22	28	–	8	7,78	8	1,60	3,2
M10	26	32	45	10	9,78	10	1,90	3,8
M12	30	36	49	12	11,73	12	2,20	4,3
M16	38	44	57	16	15,73	16	2,50	5
M20	46	52	65	20	19,67	20	3,20	6,3
M24	54	60	73	24	23,67	24	3,80	7,5

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
75	74,40	75,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70

Durchmesser (d)	Länge (l)												
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90
M6	●	●	●										
M8	●	●	●	●	●								
M10			●	●	●	●		●		●			●
M12			●	●	●	●	●	●	●				
M16						●	●	●	●	●	●	●	
M20									●				
M24											●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.