
**DIN 6926** ähnlich EN 1663

# Sechskantmuttern

**mit Flansch und Klemmteil | nichtmetallischer Einsatz**

Stahl 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



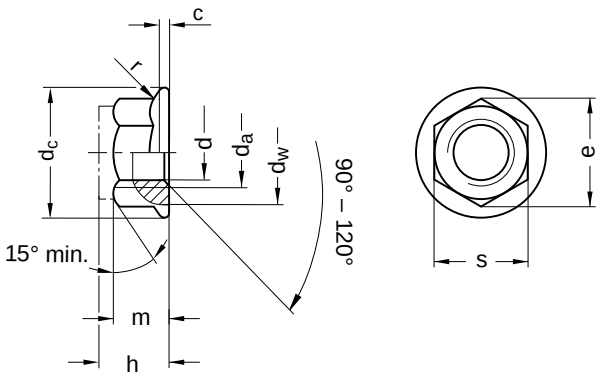


| Durchmesser (d) | Werkzeuggröße | c min. | da min. | da max. | dc max. | dw min. | h min. | h max. | e min. | m min. | r max. | s min. | s max. | Steigung (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | SW 8 | 1,0 | 5 | 5,75 | 11,8 | 9,8 | 6,74 | 7,1 | 8,79 | 4,7 | 0,30 | 7,78 | 8 | 0,80 |
| M6 | SW 10 | 1,1 | 6 | 6,75 | 14,2 | 12,2 | 8,74 | 9,1 | 11,05 | 5,7 | 0,36 | 9,78 | 10 | 1,00 |
| M8 | SW 13 | 1,2 | 8 | 8,75 | 17,9 | 15,8 | 10,67 | 11,1 | 14,38 | 7,6 | 0,48 | 12,73 | 13 | 1,25 |
| M10 | SW 15 | 1,5 | 10 | 10,80 | 21,8 | 19,6 | 13,07 | 13,5 | 16,64 | 9,6 | 0,60 | 14,73 | 15 | 1,50 |
| M12 | SW 18 | 1,8 | 12 | 13,00 | 26,0 | 23,8 | 15,67 | 16,1 | 20,03 | 11,6 | 0,72 | 17,73 | 18 | 1,75 |
| M14 | SW 21 | 2,1 | 14 | 15,10 | 29,9 | 27,6 | 17,68 | 18,2 | 23,36 | 13,3 | 0,88 | 20,67 | 21 | 2,00 |
| M16 | SW 24 | 2,4 | 16 | 17,30 | 34,5 | 31,9 | 19,46 | 20,3 | 26,75 | 15,3 | 0,96 | 23,67 | 24 | 2,00 |
| M20 | SW 30 | 3,0 | 20 | 21,60 | 42,8 | 39,9 | 23,96 | 24,8 | 32,95 | 18,9 | 1,20 | 29,16 | 30 | 2,50 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.