ISO 10642 ähnlich DIN 7991


Senkschrauben

Innensechskant



Stahl 8.8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Kopfhöhe und Kopfdurchmesser zu DIN-Norm teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

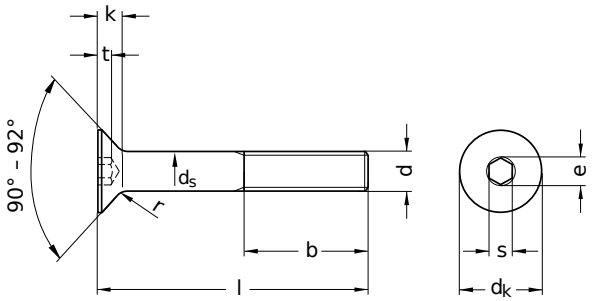

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b Nennmaß	dk min.	dk max.	ds min.	ds max.	k min.	k max.
M4	SW 2,5	20	7,53	8,96	3,82	4	2,12	2,48
M5	SW 3	22	9,43	11,20	4,82	5	2,67	3,10
M6	SW 4	24	11,34	13,44	5,82	6	3,22	3,72
M8	SW 5	28	15,24	17,92	7,78	8	4,37	4,96
M10	SW 6	32	19,22	22,40	9,78	10	5,56	6,20

Durchmesser (d)	e min.	r min.	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t min.
M4	2,87	0,20	2,5	2,52	2,58	0,70	1,5
M5	3,44	0,20	3,0	3,02	3,08	0,80	1,9
M6	4,58	0,25	4,0	4,02	4,10	1,00	2,2
M8	5,72	0,40	5,0	5,02	5,14	1,25	3,0
M10	6,86	0,40	6,0	6,02	6,14	1,50	3,6

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
6	5,76	6,24
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 10642 ähnlich DIN 7991

Senkschrauben

Innensechskant

Stahl 8.8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l) 6	8	10	12	16	20	25	30	35	40
M4	●	●	●	●						
M5			●	●	●	●	●			
M6			●	●	●	●	●	●	●	
M8					●	●	●	●	●	●
M10								●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.