ISO 10642 ähnlich DIN 7991


Senkschrauben

Innensechskant



Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Kopfhöhe und Kopfdurchmesser zu DIN-Norm teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

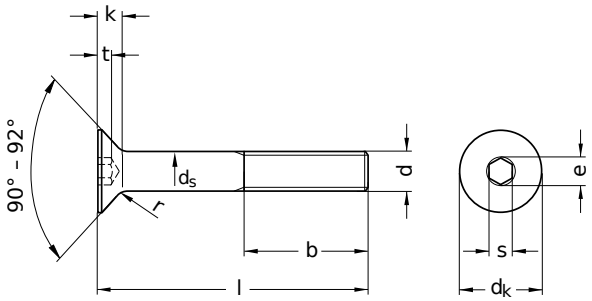

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b Nennmaß	dk min.	dk max.	ds min.	ds max.	k min.	k max.
M3	SW 2	18	5,54	6,72	2,86	3	1,52	1,86
M4	SW 2,5	20	7,53	8,96	3,82	4	2,12	2,48
M5	SW 3	22	9,43	11,20	4,82	5	2,67	3,10
M6	SW 4	24	11,34	13,44	5,82	6	3,22	3,72
M8	SW 5	28	15,24	17,92	7,78	8	4,37	4,96
M10	SW 6	32	19,22	22,40	9,78	10	5,56	6,20
M12	SW 8	36	23,12	26,88	11,73	12	6,71	7,44
M16	SW 10	48	29,01	33,60	15,73	16	7,87	8,80
M20	SW 12	60	35,40	40,32	19,67	20	9,04	10,16

Durchmesser (d)	e min.	r min.	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t min.
M3	2,30	0,10	2,0	2,02	2,08	0,50	1,10
M4	2,87	0,20	2,5	2,52	2,58	0,70	1,40
M5	3,44	0,20	3,0	3,02	3,08	0,80	1,75
M6	4,58	0,25	4,0	4,02	4,10	1,00	2,20
M8	5,72	0,40	5,0	5,02	5,14	1,25	2,90
M10	6,86	0,40	6,0	6,02	6,14	1,50	3,50
M12	9,15	0,60	8,0	8,02	8,18	1,75	4,30
M16	11,43	0,60	10,0	10,02	10,18	2,00	4,80
M20	13,72	0,80	12,0	12,03	12,21	2,50	5,60

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 10642 ähnlich DIN 7991

Senkschrauben

Innensechskant

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70

Durchmesser	Länge (l)																
(d)	8	10	12	14	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90
M3	●	●	●														
M4	●	●	●		●	●	●	●		●							
M5	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●					
M6	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●			
M8			●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
M10						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M12							●	●	●	●		●			●		●
M16									●			●					●
M20											●						

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.