DIN 6923 similar to EN 1661


Hexagon nuts

With flange



Steel 8 | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric thread

Further information: DIN-standard has been withdrawn | changed spanner widths at M10 from 15 mm to 16 mm

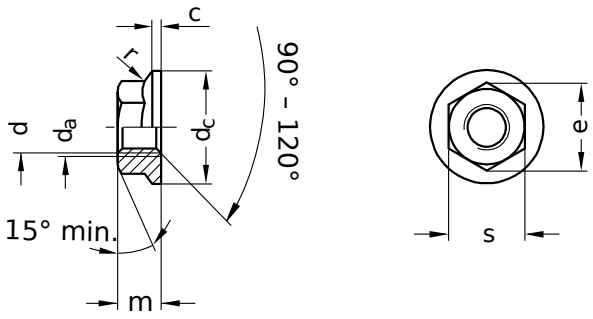

Diameter	Tool	c	d_a		d_c	e	m		r	s		Pitch
(d)	size	min.	min.	max.	max.	min.	min.	max.	max.	min.	max.	(P)
M5	SW 8	1.0	5	5.75	11.8	8.79	4.7	5	0.30	7.78	8	0.80
M6	SW 10	1.1	6	6.75	14.2	11.05	5.7	6	0.36	9.78	10	1.00
M8	SW 13	1.2	8	8.75	17.9	14.38	7.6	8	0.48	12.73	13	1.25
M10	SW 15	1.5	10	10.80	21.8	16.64	9.6	10	0.60	14.73	15	1.50
M12	SW 18	1.8	12	13.00	26.0	20.03	11.6	12	0.72	17.73	18	1.75
M16	SW 24	2.4	16	17.30	34.5	26.75	15.3	16	0.96	23.67	24	2.00

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.