
DIN 571

Sechskant-Holzschrauben

Außensechskant

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Holzgewinde



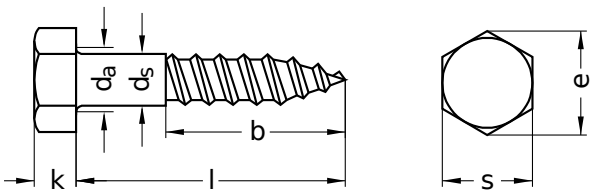

$d_s = d$ $b \geq 0{,}6\ l$

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	da	ds		k			e	s	
		max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	min.	min.	max.
5	SW 8	6,0	4,52	5	3,5	3,13	3,88	8,63	7,64	8
6	SW 10	7,2	5,52	6	4,0	3,63	4,38	10,89	9,64	10
8	SW 13	10,2	7,42	8	5,5	5,13	5,88	14,20	12,57	13
10	SW 17	12,2	9,42	10	7,0	6,55	7,45	18,72	16,57	17
12	SW 19	15,2	11,30	12	8,0	7,55	8,45	20,88	18,48	19
16	SW 24	19,2	15,30	16	10,0	9,55	10,45	26,17	23,16	24

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	23,95	26,05
30	28,95	31,05
35	33,75	36,25
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25
50	48,75	51,25
60	58,50	61,50
70	68,50	71,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
80	78,50	81,50
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75
110	108,25	111,75
120	118,25	121,75
130	128,00	132,00

Durchmesser (d)	Länge (l)													
	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130
5	●	●	●	●	●	●								
6	●	●	●	●	●	●	●							
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
10				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
12							●	●	●	●	●	●	●	
16											●		●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.