DIN 939

Stiftschrauben


Einschraubende ≈ 1,25 d

Stahl 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Einschraubende

Mutterende

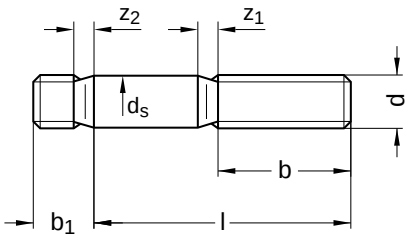

Durchmesser (d)	b			b1	Steigung	z2	z1
	l bis 125	l bis 200	l über 200	Nennmaß	(P)		
M5	16	22	–	6,5	0,80	1,00	2
M6	18	24	–	7,5	1,00	1,25	2,5
M8	22	28	–	10,0	1,25	1,60	3,2
M10	26	32	45	12,0	1,50	1,90	3,8
M12	30	36	49	15,0	1,75	2,20	4,3
M16	38	44	57	20,0	2,00	2,50	5
M20	46	52	65	25,0	2,50	3,20	6,3

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70
100	99,30	100,70
110	109,30	110,70
120	119,30	120,70
130	129,20	130,80
150	149,20	150,80

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 939

Stiftschrauben

Einschraubende ≈ 1,25 d

Stahl 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)																	
(d)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	150
M5						●												
M6		●	●	●	●													
M8	●	●	●	●	●	●	●				●							
M10	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				
M12		●	●	●	●	●	●		●			●				●		
M16							●	●	●	●	●		●			●	●	
M20										●		●	●	●	●		●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.