DIN 1473 ähnlich ISO 8740


Zylinderkerbstifte

auf ganzer Länge parallel gekerbt



Edelstahl 1.4305 | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

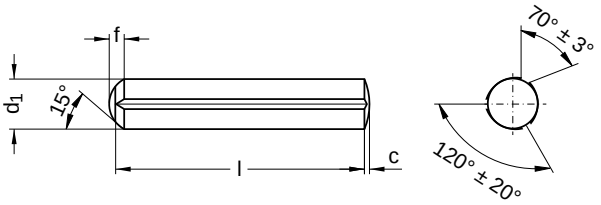

Durchmesser (d)	c	d1 Nennmaß	f
2	0,25	2	0,9
3	0,40	3	1,3
4	0,50	4	1,8
5	0,60	5	2,0
6	0,80	6	2,5
8	1,00	8	2,8

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50

Durchmesser (d)	Länge (l)											
	8	10	12	16	18	20	25	30	35	40	45	50
2	●	●	●	●	●	●						
3	●	●	●	●		●	●					
4		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5	●	●	●	●		●	●	●	●	●		
6			●	●		●	●	●	●	●	●	●
8			●					●		●		●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.