DIN 933 ähnlich ISO 4017

Sechskantschrauben


Außensechskant | Gewinde bis Kopf



Stahl 8.8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden

Es wird nach Produktklassen A und B unterschieden, wobei das Datenblatt den größten Wertebereich anzeigt. Genaue Angaben entnehmen Sie den Details des ausgewählten Artikels.

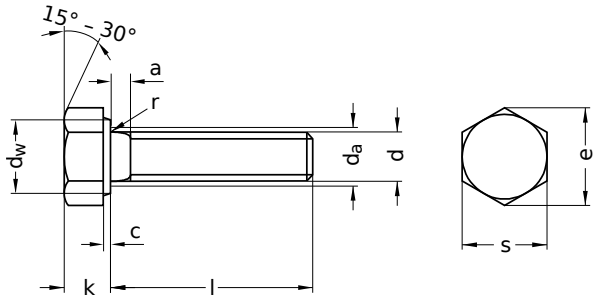

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	c min.	c max.	da max.	dw min.	e min.	k Nennmaß	k min.	k max.	r min.	s max.	s min.	Steigung (P)
M10	SW 17	4,50	0,15	0,6	11,2	15,4	18,72	6,4	6,11	6,69	0,4	17	16,57	1,50
M12	SW 19	5,25	0,15	0,6	13,7	17,2	20,88	7,5	7,21	7,79	0,6	19	18,48	1,75
M14	SW 22	6,00	0,15	0,6	15,7	20,1	23,91	8,8	8,51	9,09	0,6	22	21,16	2,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42
25	23,95	26,05
30	28,95	31,05
35	33,75	36,25
40	38,75	41,25
45	43,75	46,25
50	48,75	51,25
55	53,50	56,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
60	58,50	61,50
65	63,50	66,50
70	68,50	71,50
75	73,50	76,50
80	78,50	81,50
85	83,25	86,75
90	88,25	91,75
110	108,25	111,75
120	118,25	121,75
150	148,00	152,00
180	178,00	182,00
320	317,15	322,85

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 933 ähnlich ISO 4017

Sechskantschrauben

Außensechskant | Gewinde bis Kopf

Stahl 8.8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser	Länge (l)																					
(d)	10	12	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	110	120	150	180	320
M10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
M12					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M14									●	●														

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.