
ISO 8752 similar to DIN 1481

Spring pins

Heavy duty

Stainless steel 1.4310 | Cr(VI)-free



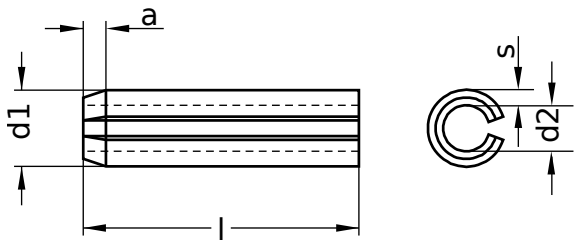

Diameter (d)	a		d_1			d_2	s
	min.	max.	nominal size	min.	max.	nominal size	nominal size
1	0.15	0.35	1	1.2	1.3	0.8	0.20
1.5	0.25	0.45	1.5	1.7	1.8	1.1	0.30
2	0.35	0.55	2	2.3	2.4	1.5	0.40
2.5	0.40	0.60	2.5	2.8	2.9	1.8	0.50
3	0.50	0.70	3	3.3	3.5	2.1	0.60
3.5	0.60	0.80	3.5	3.8	4.0	2.3	0.75
4	0.65	0.85	4	4.4	4.6	2.8	0.80
5	0.90	1.10	5	5.4	5.6	3.4	1.00
6	1.20	1.40	6	6.4	6.7	4	1.20
8	1.60	2.00	8	8.5	8.8	5.5	1.50
10	2.00	2.40	10	10.5	10.8	6.5	2.00

Length (l)			Length (l)		
nominal size	min.	max.	nominal size	min.	max.
4	3.75	4.25	30	29.50	30.50
5	4.75	5.25	32	31.50	32.50
6	5.75	6.25	36	35.50	36.50
8	7.75	8.25	40	39.50	40.50
10	9.75	10.25	45	44.50	45.50
12	11.50	12.50	50	49.50	50.50
14	13.50	14.50	55	54.25	55.75
16	15.50	16.50	60	59.25	60.75
18	17.50	18.50	65	64.25	65.75
20	19.50	20.50	70	69.25	70.75
22	21.50	22.50	75	74.25	75.75
24	23.50	24.50	80	79.25	80.75
26	25.50	26.50	85	84.25	85.75
28	27.50	28.50	90	89.25	90.75

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.

ISO 8752 similar to DIN 1481

Spring pins

Heavy duty

Stainless steel 1.4310 | Cr(VI)-free

Diameter	Length (l)																											
(d)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
1			●																									
1.5	●	●	●	●	●	●	●																					
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●															
2.5			●	●	●	●	●	●	●	●			●															
3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
3.5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
4	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
6							●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8								●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		
10					●												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.