DIN 939


Studs

Threaded end ≈ 1,25 d

Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Metric thread



Einschraubende Mutterende

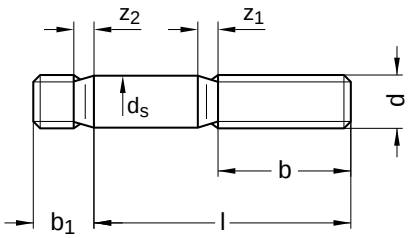

Diameter (d)	b l up to 125	b l up to 200	b l longer than 200	b_1 nominal size	Pitch (P)	z_2	z_1
M5	16	22	–	6.5	0.80	1.00	2
M6	18	24	–	7.5	1.00	1.25	2.5
M8	22	28	–	10.0	1.25	1.60	3.2
M10	26	32	45	12.0	1.50	1.90	3.8
M12	30	36	49	15.0	1.75	2.20	4.3
M16	38	44	57	20.0	2.00	2.50	5
M30	66	72	85	38.0	3.50	4.50	9

Length (l)		
nominal size	min.	max.
25	24.58	25.42
30	29.58	30.42
35	34.50	35.50
40	39.50	40.50
45	44.50	45.50
50	49.50	50.50

Length (l)		
nominal size	min.	max.
55	54.40	55.60
60	59.40	60.60
65	64.40	65.60
70	69.40	70.60

Length (l)		
nominal size	min.	max.
80	79.40	80.60
85	84.30	85.70
100	99.30	100.70

Diameter (d)	Length (l) 25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	85	100
M5	●	●	●	●									
M6	●	●		●	●	●							
M8		●	●	●	●	●							
M10			●	●	●	●		●		●			
M12				●	●	●	●	●	●	●		●	
M16						●	●	●	●	●	●		
M30													●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.