DIN 125 A ähnlich ISO 7089/7090


Scheiben

Form A : ohne Fase

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



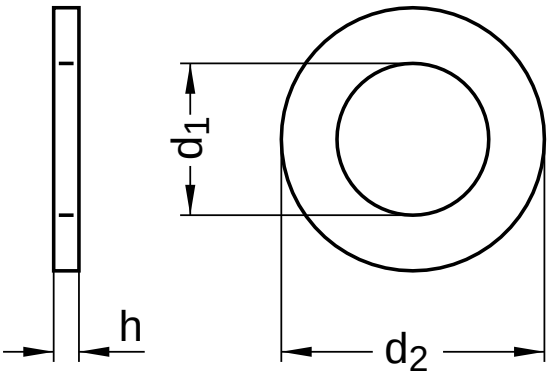

Durchmesser	d1		d2		h		
(d)	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
1,7	1,7	1,84	3,70	4,0	0,3	0,25	0,35
1,8	1,8	1,94	4,20	4,5	0,3	0,25	0,35
2,2	2,2	2,34	4,70	5,0	0,3	0,25	0,35
2,5	2,5	2,64	5,70	6,0	0,5	0,45	0,55
2,7	2,7	2,84	5,70	6,0	0,5	0,45	0,55
2,8	2,8	2,94	6,64	7,0	0,5	0,45	0,55
3,2	3,2	3,38	6,64	7,0	0,5	0,45	0,55
3,7	3,7	3,88	7,64	8,0	0,5	0,45	0,55
4,3	4,3	4,48	8,64	9,0	0,8	0,70	0,90
5,3	5,3	5,48	9,64	10,0	1,0	0,90	1,10
6,4	6,4	6,62	11,57	12,0	1,6	1,40	1,80
7,4	7,4	7,62	13,57	14,0	1,6	1,40	1,80
8,4	8,4	8,62	15,57	16,0	1,6	1,40	1,80
10,5	10,5	10,77	19,48	20,0	2,0	1,80	2,20
13	13,0	13,27	23,48	24,0	2,5	2,30	2,70
15	15,0	15,27	27,48	28,0	2,5	2,30	2,70
17	17,0	17,27	29,48	30,0	3,0	2,70	3,30
19	19,0	19,33	33,38	34,0	3,0	2,70	3,30
21	21,0	21,33	36,38	37,0	3,0	2,70	3,30
23	23,0	23,33	38,38	39,0	3,0	2,70	3,30
25	25,0	25,33	43,38	44,0	4,0	3,70	4,30
28	28,0	28,33	49,38	50,0	4,0	3,70	4,30
31	31,0	31,39	55,26	56,0	4,0	3,70	4,30
34	34,0	34,62	58,80	60,0	5,0	4,40	5,60
37	37,0	37,62	64,80	66,0	5,0	4,40	5,60
40	40,0	40,62	70,80	72,0	6,0	5,40	6,60
43	43,0	43,62	76,80	78,0	7,0	6,00	8,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.