
DIN 571

Sechskant-Holzschrauben

Außensechskant

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Holzgewinde



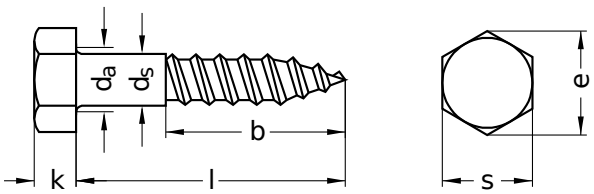

$d_s = d$ $b \geq 0{,}6\ l$

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	da	ds		k			e	s	
		max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	min.	min.	max.
5	SW 8	6,0	4,52	5	3,5	3,13	3,88	8,63	7,64	8
6	SW 10	7,2	5,52	6	4,0	3,63	4,38	10,89	9,64	10
8	SW 13	10,2	7,42	8	5,5	5,13	5,88	14,20	12,57	13
10	SW 17	12,2	9,42	10	7,0	6,55	7,45	18,72	16,57	17
12	SW 19	15,2	11,30	12	8,0	7,55	8,45	20,88	18,48	19

Länge (l)			Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
20	18,95	21,05	90	88,25	91,75
25	23,95	26,05	100	98,25	101,75
30	28,95	31,05	110	108,25	111,75
35	33,75	36,25	120	118,25	121,75
40	38,75	41,25	130	128,00	132,00
45	43,75	46,25	140	138,00	142,00
50	48,75	51,25	150	148,00	152,00
55	53,50	56,50	160	158,00	162,00
60	58,50	61,50	180	178,00	182,00
65	63,50	66,50	200	197,70	202,30
70	68,50	71,50	220	217,70	222,30
80	78,50	81,50	240	237,70	242,30

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 571

Sechskant-Holzschrauben

Außensechskant

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Durchmesser	Länge (l)																					
(d)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	240
5	●	●	●	●	●		●																	
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●												
8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
10			●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
12							●		●		●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.