DIN 7982 ähnlich ISO 7050


Blechschrauben

Senkkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form C mit Spitze



Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

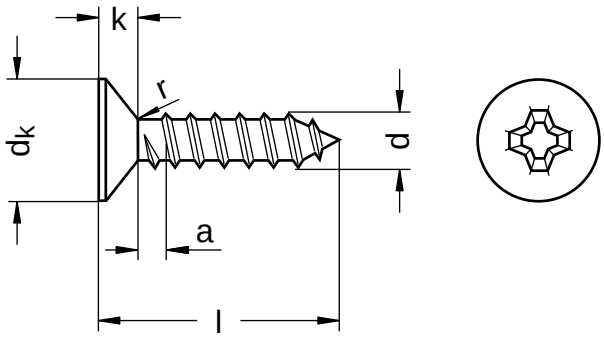

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	dk min.	dk max.	k Nennmaß	r max.	Steigung (P)
2,9	H1	1,1	5,20	5,5	1,7	1,1	1,1
3,5	H2	1,3	6,44	6,8	2,1	14,0	1,3
3,9	H2	1,3	7,14	7,5	2,3	1,5	1,3
4,2	H2	1,4	7,74	8,1	2,5	1,8	1,4
4,8	H2	1,6	9,14	9,5	3,0	1,9	1,6
5,5	H3	1,8	10,37	10,8	3,4	2,1	1,8
6,3	H3	1,8	11,97	12,4	3,8	2,4	1,8

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6,5	5,7	7,3
9,5	8,7	10,3
13,0	12,2	13,8
16,0	15,2	16,8
19,0	18,2	19,8
22,0	21,2	22,8

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25,0	24,2	25,8
32,0	30,7	33,3
38,0	36,7	39,3

Durchmesser	Länge (l)								
(d)	6.5	9.5	13	16	19	22	25	32	38
2,9	●	●	●	●	●				
3,5		●	●	●	●	●	●		
3,9		●	●	●	●	●	●		
4,2		●	●	●	●		●		
4,8			●	●	●	●			
5,5						●	●	●	●
6,3							●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.