
Sechskant-Sicherungsschrauben

Sechskantkopf mit Flansch und Verzahnung

Stahl 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



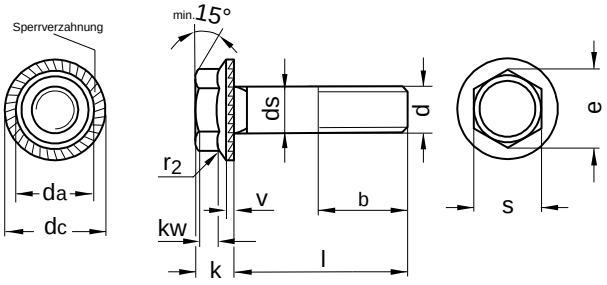

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b Nennmaß	c min.	da Nennmaß	dc max.	ds Nennmaß	ds min.	ds max.	dw min.	k max.
M6	SW 10	18	1,1	9	14,2	6	5,82	6	12,2	6,6
M8	SW 13	22	1,2	12	18,0	8	7,78	8	15,8	8,1
M10	SW 15	26	1,5	14	22,3	10	9,78	10	19,6	9,2
M12	SW 16	30	1,8	16	26,6	12	11,73	12	23,8	11,5

Durchmesser (d)	e min.	s Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	kw min.	r2 max.	r1 min.	v	Anzahl Sperrzähne
M6	10,95	10	9,78	10	1,00	2,5	0,4	0,4	0,24	20
M8	14,26	13	12,73	13	1,25	3,2	0,5	0,4	0,30	24
M10	16,50	15	14,73	15	1,50	3,6	0,6	0,4	0,30	30
M12	17,62	16	15,73	16	1,75	4,6	0,7	0,6	0,30	30

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
12	11,58	12,42
16	15,58	16,42
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
40	39,50	40,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Sechskant-Sicherungsschrauben

Sechskantkopf mit Flansch und Verzahnung

Stahl 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l) 12	16	20	25	30	40
M6	●	●	●	●		
M8		●	●	●	●	
M10			●	●	●	
M12				●	●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.