DIN 964 similar to ISO 2010


Raised countersunk head screws

With slot | Form A



Stainless steel A2 | Cr(VI)-free | Metric thread

Further information: DIN standard has been withdrawn

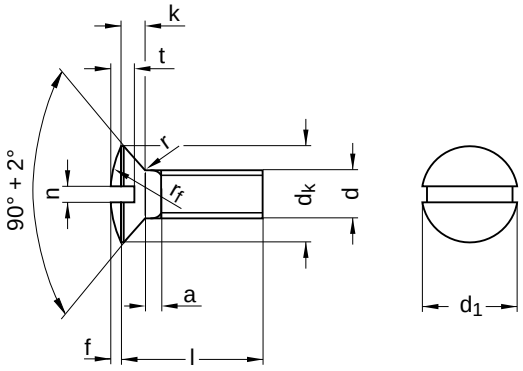

Diameter (d)	a max.	d_k min.	d_k max.	f	k max.	n nominal size	n min.	n max.	rf	r max.	Pitch (P)	t max.	t min.
M4	1.4	7.14	7.5	1.0	2.20	1.0	1.06	1.20	8	0.4	0.70	1.9	1.6
M5	1.6	8.84	9.2	2.5	1.25	1.2	1.26	1.51	10	0.5	0.80	2.3	2.0
M6	2.0	10.57	11.0	3.0	1.50	1.6	1.66	1.91	12	0.6	1.00	2.8	2.4
M8	2.5	14.07	14.5	4.0	2.00	2.0	2.06	2.31	16	0.8	1.25	3.7	3.2

Length (l) nominal size	Length (l) min.	Length (l) max.
10	9.70	10.30
12	11.65	12.35
16	15.65	16.35
20	19.60	20.40
25	24.60	25.40
30	29.60	30.40
35	34.50	35.50
40	39.50	40.50

Length (l) nominal size	Length (l) min.	Length (l) max.
45	44.50	45.50
50	49.50	50.50
60	59.40	60.60
70	69.40	70.60
80	79.40	80.60

Diameter (d)	Length (l) 10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
M4	●	●	●	●	●	●	●	●					
M5	●	●	●	●	●	●		●	●	●			
M6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M8									●				

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.