DIN 1472 similar to ISO 8745


Half-length taper grooved pins

Taper grooved over half length



Steel | bright | Cr(VI)-free

Further information: DIN standard has been withdrawn

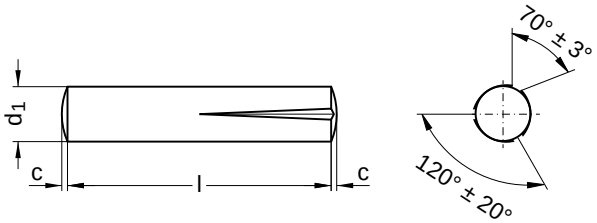

Diameter (d)	c	d_1 nominal size
2	0.25	2
2.5	0.30	2.5
3	0.40	3
4	0.50	4
5	0.60	5
6	0.80	6
8	1.00	8
10	1.20	10
12	1.60	12

Length (l)		
nominal size	min.	max.
6	5.76	6.24
8	7.71	8.29
10	9.71	10.29
12	11.65	12.35
14	13.65	14.35
16	15.65	16.35
18	17.65	18.35
20	19.58	20.42
22	21.58	22.42
24	23.58	24.42
26	25.58	26.42
28	27.58	28.42

Length (l)		
nominal size	min.	max.
30	29.58	30.42
32	31.50	32.50
36	35.50	36.50
40	39.50	40.50
45	44.50	45.50
50	49.50	50.50
55	54.40	55.60
60	59.40	60.60
65	64.40	65.60
70	69.40	70.60

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.

DIN 1472 similar to ISO 8745

Half-length taper grooved pins

Taper grooved over half length

Steel | bright | Cr(VI)-free

Diameter (d)	Length (l)																				
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70
2	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●									
2.5	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●									
3	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●									
4			●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●					
5			●	●		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				
6			●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8						●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10						●								●								
12																		●				

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.