**DIN 982** ähnlich ISO 7040


# Sechskantmuttern

**mit Klemmteil | nichtmetallischer Einsatz | niedrige Form**

Stahl 8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Mutternhöhe und Schlüsselweiten



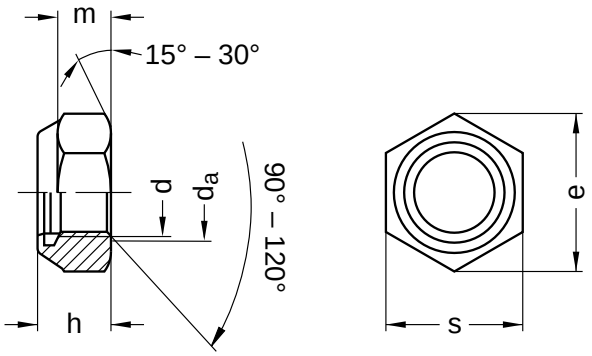


| Durchmesser (d) | Werkzeuggröße | da min. | da max. | h min. | h max. | e min. | m min. | s min. | s max. | Steigung (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | SW 8 | 5 | 5,75 | 6,00 | 6,3 | 8,79 | 4,40 | 7,78 | 8 | 0,80 |
| M6 | SW 10 | 6 | 6,75 | 7,70 | 8,0 | 11,05 | 4,90 | 9,78 | 10 | 1,00 |
| M8 | SW 13 | 8 | 8,75 | 9,14 | 9,5 | 14,38 | 6,44 | 12,73 | 13 | 1,25 |
| M10 | SW 17 | 10 | 10,80 | 11,14 | 11,5 | 18,90 | 8,04 | 16,73 | 17 | 1,50 |
| M12 | SW 19 | 12 | 13,00 | 13,64 | 14,0 | 21,10 | 10,37 | 18,67 | 19 | 1,75 |
| M20 | SW 30 | 20 | 21,60 | 20,70 | 22,0 | 32,95 | 16,90 | 29,16 | 30 | 2,50 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.