
DIN 6921 ähnlich EN 1665

Sechskantschrauben

mit Flansch | Außensechskant

Stahl 8.8 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 | geänderte Kopfhöhe

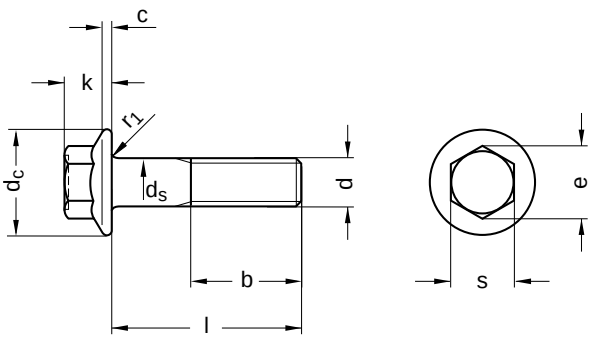

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b		c	dc	ds		k	e	r1	s		Steigung
		l bis 125	l bis 200	min.	max.	min.	max.	max.	min.	Nennmaß	min.	max.	(P)
M6	SW 10	18	–	1,1	14,2	5,82	6	6,6	10,95	0,4	9,78	10	1,00
M8	SW 13	22	28	1,2	18,0	7,78	8	8,1	14,26	0,4	12,73	13	1,25
M10	SW 15	26	32	1,5	22,3	9,78	10	9,2	16,50	0,4	14,73	15	1,50
M12	SW 16	30	36	1,8	26,6	11,73	12	11,5	17,62	0,6	15,73	16	1,75

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
60	59,40	60,60

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
90	89,30	90,70

Durchmesser (d)	Länge (l)												
	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90
M6	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
M8		●	●	●	●	●	●		●	●	●		
M10				●	●					●	●	●	●
M12						●	●	●	●				

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.