128-4 Glockenförmiger Kugelgelenkabzieher, mit Ø 40 mm Gabelöffnung, 10 t max. Zugkraft



BESCHREIBUNG

Der glockenförmige Kugelgelenkabzieher der Baureihe 128 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen für alle Fahrzeugtypen genutzt. Der Abzieher ermöglicht ein beschädigungsfreies Arbeiten und ist optimal, wenn viel Platz vorhanden ist. Die Baureihe 128 überzeugt durch ihre schnelle und einfache Arbeitsweise und ist in verschiedenen Größen verfügbar.

EINSATZBEREICH

Zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenköpfe an Spurstangen für alle Fahrzeugtypen.

BENEFIT

- Durch seine simple, aber effektive Bauart eignet sich der Direktdruck-Kugelgelenkabzieher besonders für eine schnelle und unkomplizierte Anwendung

BEDIENUNG

- Abzieher zwischen Kugelgelenk und Anteil befestigen
- Spindel mit Drehmomentschlüssel anziehen
- Gewindezapfen des Kugelgelenks wird aus dem Bauteil gedrückt

STAMMDATEN

GTIN [GTIN]	4021176024443
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	128
Gewicht Brutto [kg]	1,715 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)


ERSATZTEILE

- 128-EP-40_Einlegeplatte
- 623150_Mechanische Druckspindel | 0,54 kg

ANWENDUNGSBILD



Glockenförmiger Kugelgelenkabzieher, mit Ø 40 mm Gabelöffnung, 10 t max. Zugkraft

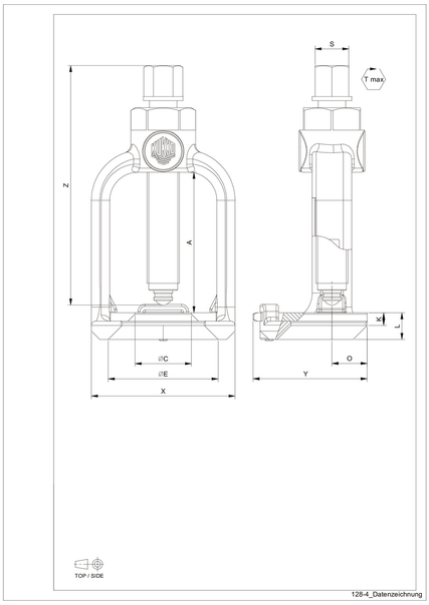

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Gesamtbreite [mm]	102 mm
Y	Gesamttiefe [mm]	81 mm
S1	Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]	24 mm
Tmax	max. Drehmoment [Nm]	250 Nm
Fmax	max. Zugkraft [t]	10 t
Fmax	max. Zugkraft [kN]	100 kN
A	Einsatztiefe [mm]	100 mm
C	Durchmesser der Gabelöffnung [mm]	40 mm
O	Abstand Spindelmitte bis Gabelspitze [mm]	25 mm
K	Gabelstärke an der Spitze, K [mm]	9 mm
L	Gabelstärke gesamt, L [mm]	19 mm