DIN 6798 A


Serrated lock washers

Form A: externally toothed



Stainless steel A2 | Cr(VI)-free

Further information: Norm has been withdrawn without replacement

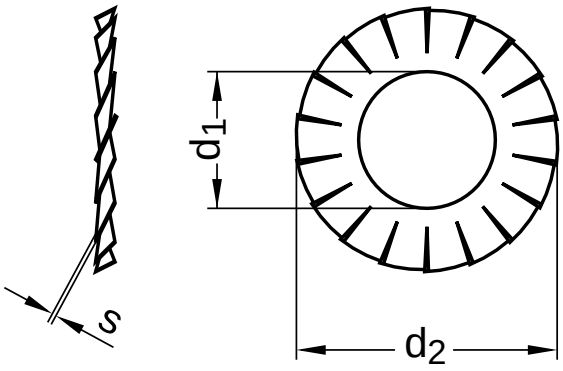

Diameter	d_1		d_2		s
(d)	min.	max.	min.	max.	nominal size
2.2	2.2	2.34	4.20	4.5	0.3
2.7	2.7	2.84	5.20	5.5	0.4
3.2	3.2	3.38	5.70	6.0	0.4
3.7	3.7	3.88	6.64	7.0	0.5
4.3	4.3	4.48	7.64	8.0	0.5
5.3	5.3	5.48	9.64	10.0	0.6
6.4	6.4	6.62	10.57	11.0	0.7
8.4	8.4	8.62	14.57	15.0	0.8
10.5	10.5	10.77	17.57	18.0	0.9
13	13.0	13.27	19.98	20.5	1.0
15	15.0	15.27	23.48	24.0	1.0
17	17.0	17.27	25.48	26.0	1.2
21	21.0	21.33	32.38	33.0	1.4

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.