
DIN 6927 ähnlich EN 1664

Sechskantmuttern

mit Flansch und Klemmteil | Ganzmetall

Stahl 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



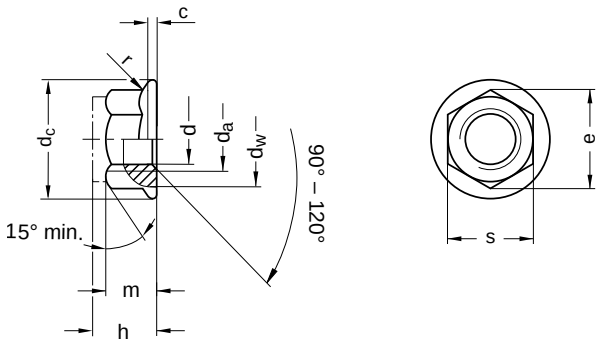

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	c min.	da min.	da max.	dc max.	dw min.	h max.	e min.	m min.	r max.	s min.	s max.	Steigung (P)
M5	SW 8	1,0	5	5,75	11,8	9,8	6,2	8,79	4,7	0,30	7,78	8	0,80
M6	SW 10	1,1	6	6,75	14,2	12,2	7,3	11,05	5,7	0,36	9,78	10	1,00
M8	SW 13	1,2	8	8,75	17,9	15,8	9,4	14,38	7,6	0,48	12,73	13	1,25
M10	SW 15	1,5	10	10,80	21,8	19,6	11,4	16,64	9,6	0,60	14,73	15	1,50
M12	SW 18	1,8	12	13,00	26,0	23,8	13,8	20,03	11,6	0,72	17,73	18	1,75
M14	SW 21	2,1	14	15,10	29,9	27,6	15,9	23,36	13,3	0,88	20,67	21	2,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.