E 5451


EJOT®-Delta PT-Schrauben

Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx-Plus / Autosert-Antrieb

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT:
http://www.industrie.ejot.de



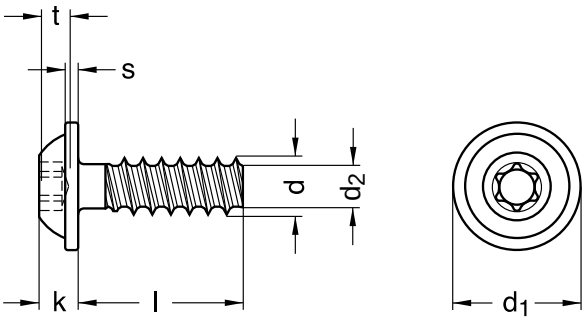

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	d1 max.	d2 Nennmaß	k Nennmaß	s Nennmaß	Steigung (P)	t max.	t min.
2	T6	4,5	1,36	1,6	0,6	0,78	0,85	0,65
2,2	T6	5,0	1,51	1,6	0,6	0,85	0,85	0,65
2,5	T8	5,5	1,72	1,9	0,7	0,95	1,00	0,80
3	T10	6,5	2,09	2,3	0,8	1,12	1,30	1,00
3,5	T15	7,5	2,45	2,7	0,9	1,29	1,50	1,10
4	T20	9,0	2,81	3,1	1,0	1,46	1,80	1,40
4,5	T20	10,0	3,17	3,2	1,1	1,63	1,80	1,40
5	T25	11,0	3,53	3,5	1,2	1,80	1,90	1,50
6	T30	13,5	4,26	4,2	1,4	2,14	2,40	1,90

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
5	4,62	5,38
6	5,62	6,38
7	6,55	7,45
8	7,55	8,45
9	8,55	9,45
10	9,55	10,45

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
11	10,45	11,55
12	11,45	12,55
14	13,45	14,55
16	15,45	16,55
18	17,45	18,55
20	19,35	20,65

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
22	21,35	22,65
25	24,35	25,65
30	29,35	30,65

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

E 5451

EJOT®-Delta PT-Schrauben

Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Torx-Plus / Autosert-Antrieb

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)													
	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	25	30
2	●	●													
2,2	●	●		●		●									
2,5	●	●	●	●		●	●	●					●		
3		●		●		●		●	●	●	●	●		●	●
3,5				●		●		●		●		●		●	●
4				●		●		●	●	●	●	●		●	
4,5					●										
5								●	●	●	●	●		●	●
6									●	●	●	●		●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.