DIN 1473 similar to ISO 8740


Grooved pins

Parallel grooved over full length

Steel | bright | Cr(VI)-free

Further information: DIN standard has been withdrawn



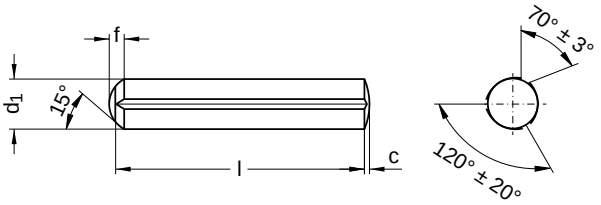

Diameter (d)	c	d_1 nominal size	f
2	0.25	2	0.9
2.5	0.30	2.5	1.2
3	0.40	3	1.3
4	0.50	4	1.8
5	0.60	5	2.0
6	0.80	6	2.5
8	1.00	8	2.8
10	1.20	10	3.5

Length (l)		
nominal size	min.	max.
4	3.76	4.24
5	4.76	5.24
6	5.76	6.24
8	7.71	8.29
10	9.71	10.29
12	11.65	12.35
16	15.65	16.35
18	17.65	18.35
20	19.58	20.42
22	21.58	22.42
24	23.58	24.42
26	25.58	26.42

Length (l)		
nominal size	min.	max.
28	27.58	28.42
30	29.58	30.42
32	31.50	32.50
36	35.50	36.50
40	39.50	40.50
45	44.50	45.50
50	49.50	50.50
55	54.40	55.60
60	59.40	60.60
65	64.40	65.60
70	69.40	70.60

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.

DIN 1473 similar to ISO 8740

Grooved pins

Parallel grooved over full length

Steel | bright | Cr(VI)-free

Diameter	Length (l)																					
(d)	4	5	6	8	10	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70
2	●	●	●	●	●	●	●		●														
2.5			●	●	●	●	●		●														
3			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●									
4					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●						
5					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●						
6					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8							●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10									●									●			●		

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.