
ISO 7380-2

Halbrundkopfschrauben

Halbrundkopf mit Flansch | Torx

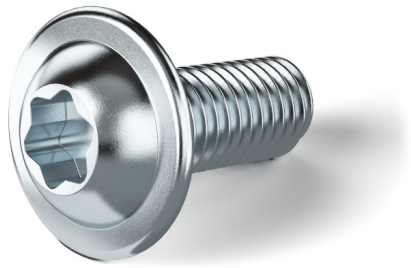

Stahl 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1. Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf.

Durchmesser		b	c		da	dc		dk		ds	
(d)	Werkzeuggröße	Nennmaß	min.	max.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
M6	T 30	24	1,00	1,2	6,8	12,9	13,6	9,6	10,0	5,82	6
M8	T 40	28	1,25	1,5	9,2	17,1	17,8	12,8	13,2	7,78	8

Durchmesser	dw	k		e	s			Steigung	t	w
(d)	min.	min.	max.	min.	Nennmaß	min.	max.	(P)	min.	min.
M6	12,2	3,0	3,3	4,58	4	4,02	4,10	1,00	2,08	0,74
M8	16,4	4,1	4,4	5,72	5	5,02	5,14	1,25	2,60	1,05

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
25	24,58	25,42
35	34,50	35,50

Durchmesser	Länge (l)			
(d)	10	12	25	35
M6	●		●	●
M8		●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.