
Einschlagmuttern

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



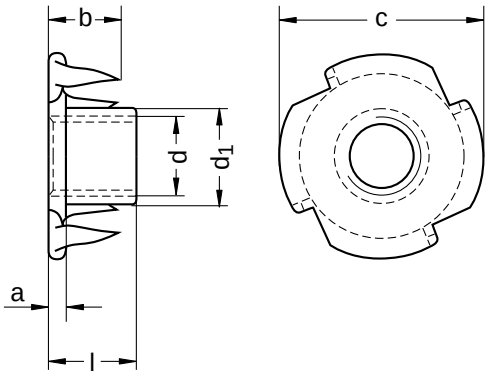

Durchmesser	a			b			c		
(d)	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
M4	0,8	0,75	0,85	4,5	4,0	5,0	15,0	14,7	15,3
				4,5	4,0	5,0			
M5	1,0	0,95	1,05	4,5	4,0	5,0	19,0	18,7	19,3
M6	1,1	1,05	1,15	6,7	6,2	7,2	19,0	18,7	19,3
				7,5	7,0	8,0			
M8	1,5	1,45	1,55	7,7	7,2	8,2	22,2	21,9	22,5
				7,7	7,2	8,2			
M10	1,6	1,55	1,65	8,7	8,2	9,2	25,4	25,1	25,7

Durchmesser	d1			Steigung	Länge (l)		
(d)	Nennmaß	min.	max.	(P)	Nennmaß	min.	max.
M4	5,2	4,7	5,7	0,70	8	7,5	8,5
					6	5,5	6,5
M5	6,2	5,7	6,7	0,80	8	7,5	8,5
M6	7,4	6,9	7,9	1,00	9	8,5	9,5
					12	11,5	12,5
M8	9,5	9,0	10,0	1,25	15	14,5	15,5
					11	10,5	11,5
M10	12	11,5	12,5	1,50	13	12,5	13,5

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.