30-10-P3 3-armige universele trekker in set, tot 130 mm klembereik, 350 mm spandiepte



BESCHRIJVING

De 3-armig universele trekker met verstelbare trekhaken wordt gebruikt voor het bijzonder veilig trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie. Door de uitrusting met drie paren trekhaken in verschillende lengtes worden trekprocessen met diverse combinaties en ruimtedieptes mogelijk. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De 3-armig uitvoering garandeert een gelijkmatige lastverdeling en daardoor een bijzonder zekere houvast op het af te trekken onderdeel.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het bijzonder veilige trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie.

VOORDEEL

- De 3-armige uitvoering zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en maakt een hogere trekkracht mogelijk.
- Zeshoekig profiel aan de Brug voor het veilig tegenhouden
- Variabele aanpassing aan elk klembereik tussen 0 mm en 130 mm
- Afschuifveilige ophanging van de klauw in het glijstuk (armlock technologie)
- Veilige plaatsing van de spindel door een draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- Anti-slipinrichting aan de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Spindeluitloop ter bescherming van de schroefdraad
- Door de haken te combineren kan een maximale spandiepte van 350 mm worden bereikt.

STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176111136
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	30-P
Brutogewicht [kg]	5,335 kg
Inhoud van de verpakking	1 verzameling
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 1-190-S_Standaard trekhaken (set)
- 1-250-S_Standaard trekhaken (set)
- 1-90-S_Standaard trekhaken (set)
- 1-V-100-S_3 trekhaakverlengstukken (set)
- 1-V-150-S_3 trekhaakverlengstukken (set)
- 30-10-T_Brug
- 612140_Tweezijdige spindelpunt
- 614135_Spindel
- K-2030-A-KIT

3-armige universele trekker in set, tot 130 mm klembereik, 350 mm spandiepte

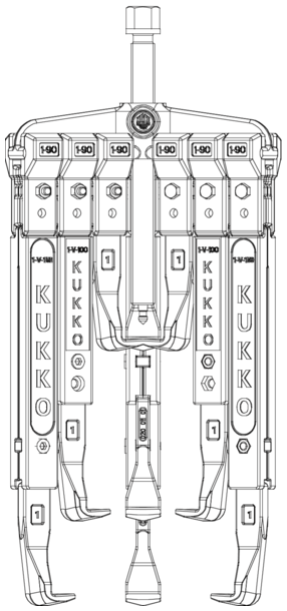

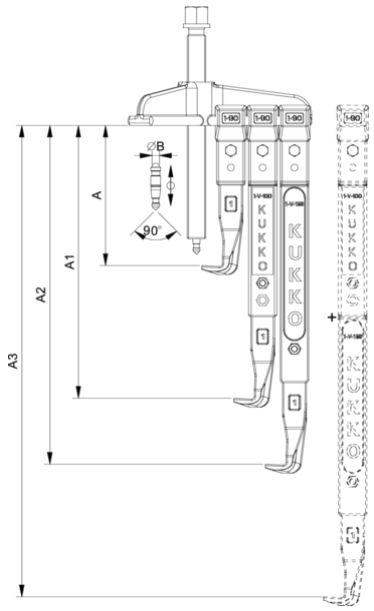

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	174 mm
Y	Totale diepte [mm]	174 mm
Z	Totale hoogte [mm]	158 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	350 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	130 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	200 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	250 mm
A3	Klemdiepte uitwendige uittrek A3 [mm]	350 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	3 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	20,5 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	15,5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	31 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	10 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	80 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	6 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	60 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	174 mm
Y	Totale diepte [mm]	174 mm
Z	Totale hoogte [mm]	158 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	350 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	130 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	200 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	250 mm
A3	Klemdiepte uitwendige uittrek A3 [mm]	350 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	3 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	20,5 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	15,5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	31 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	10 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	80 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	6 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	60 kN

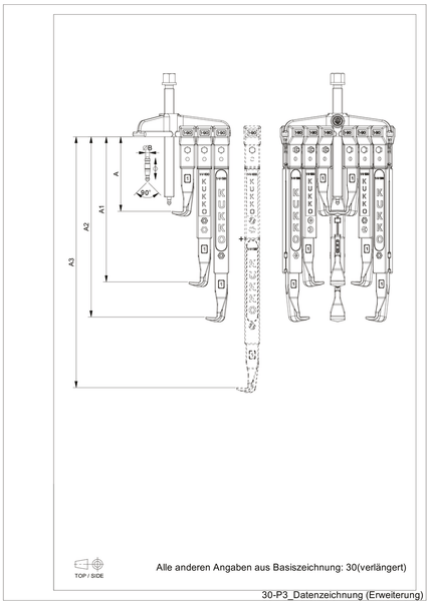

30-P3_Datenzeichnung (Erweiterung)

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	174 mm
Y	Totale diepte [mm]	174 mm
Z	Totale hoogte [mm]	158 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	350 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	17 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	130 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	200 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	250 mm
A3	Klemdiepte uitwendige uittrek A3 [mm]	350 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	3 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	20,5 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	15,5 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	31 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	10 mm
Emin	Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]	70 mm
Emax	Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]	180 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	80 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	6 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	60 kN