
Schrauben

Linsenflanschkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde



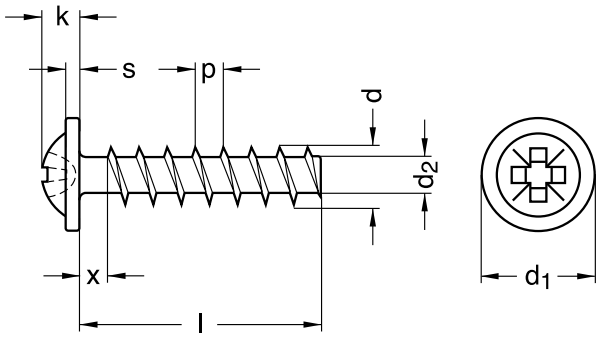

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	d2 min.	d2 max.	k Nennmaß	s Nennmaß	Steigung (P)	t max.	t min.	x max.
3	Z1	6	2	1,9	2,1	2,1	0,7	1,35	1,51	1,26	2,8
3,5	Z2	7	2,2	2,1	2,3	2,4	0,8	1,60	1,54	1,08	3,2
4	Z2	8	2,4	2,3	2,5	2,5	0,9	1,80	1,86	1,40	3,6

Länge (l) Nennmaß	min.	max.
6	5,40	6,60
8	7,25	8,75
10	9,25	10,75
16	15,10	16,90

Durchmesser (d)	Länge (l) 6	8	10	16
3	●	●	●	
3,5			●	
4			●	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.