DIN 939

Stiftschrauben


Einschraubende ≈ 1,25 d

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Einschraubende

Mutterende

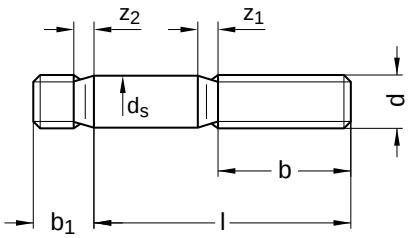

Durchmesser (d)	b			b1	Steigung	z2	z1
	l bis 125	l bis 200	l über 200	Nennmaß	(P)		
M5	16	22	–	6,5	0,80	1,00	2
M6	18	24	–	7,5	1,00	1,25	2,5
M8	22	28	–	10,0	1,25	1,60	3,2
M10	26	32	45	12,0	1,50	1,90	3,8
M12	30	36	49	15,0	1,75	2,20	4,3
M16	38	44	57	20,0	2,00	2,50	5
M30	66	72	85	38,0	3,50	4,50	9

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
85	84,30	85,70
100	99,30	100,70

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 939

Stiftschrauben

Einschraubende ≈ 1,25 d

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)											
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	85	100
M5	●	●	●	●									
M6	●	●		●	●	●							
M8		●	●	●	●	●							
M10			●	●	●	●		●		●			
M12				●	●	●	●	●	●	●		●	
M16						●	●	●	●	●	●		
M30													●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.