200-1 2-armig universele trekker "Economy" met multifunctionele trekhaken, klembereik tot 250 mm, spandiepte tot 180 mm



BESCHRIJVING

De 2-armige universele trekker "Economy" met een veelzijdig te combineren trekhakenset wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten in de landbouw en de werkplaats. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is. Door de verschillende lengtes van de trekhaken kan de trekker individueel aan de betreffende spandiepte worden aangepast.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten in de agrarische sector en in de werkplaats.

VOORDEEL

- Multifunctioneel inzetbaar dankzij vier verschillende paren trekhaken voor individuele aanpassing aan de betreffende spandiepte
- Optioneel om te bouwen van een buitentrekker naar een binnentrekker door de trekhaken om te draaien
- Veilig plaatsen van de spindel door de draaibare spindelpunt, zowel op gladde oppervlakken als bij centreringen (Switch Technology)
- Anti-slipinrichting aan de spindelkop voor veilig werken met Sleutels
- Uitloop van de spindel ter bescherming van de Schroefdraad
- Instelschaal voor het gelijkmatig afstellen van de armen

OPERATIE

- Plaats de trekhaken van buiten op het af te trekken onderdeel
- Schuif de klauwen onder het onderdeel
- Breng de spindel handmatig op spanning voor fixatie
- Zet de Zeskant aan de spindelkop met een ratel of een ringsleutel in beweging totdat het onderdeel is losgekomen

APPLICATIE AFBEELDING



DETAILAFBEELDING



STAMGEGEVENS

GTIN [GTIN]	4021176025686
Land van herkomst	DE
Materiaal	Gereedschapsstaal
Serie	200-1
Brutogewicht [kg]	1,2 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Verpakkingswet	PAPPE PAP 21
Wereldwijde verkoopbaarheid	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 200-U-120B-P_2 trekhaken (paar)
- 200-U-180C-P_2 trekhaken (paar)
- 200-U-180D-P_2 trekhaken (paar)
- 200-U-80A-P_2 Trekhaken (paar)
- 200-U-T_Brug
- 620260_Tweezijdige spindelpunt
- 621220_Spindel

2-armig universele trekker "Economy" met multifunctionele trekhaken, klembereik tot 250 mm, spandiepte tot 180 mm

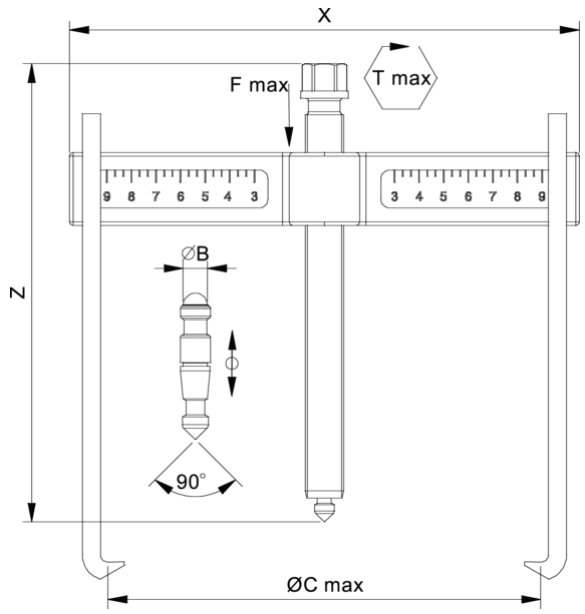

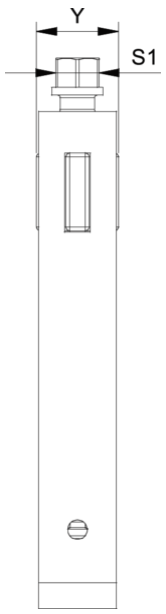

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	280 mm
Y	Totale diepte [mm]	42 mm
Z	Totale hoogte [mm]	240 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	585 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	250 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	120 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	180 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	1 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	40 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	13 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	23 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	10 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	120 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	280 mm
Y	Totale diepte [mm]	42 mm
Z	Totale hoogte [mm]	240 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	585 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	250 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	120 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	180 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	1 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	40 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	13 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	23 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	10 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	120 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

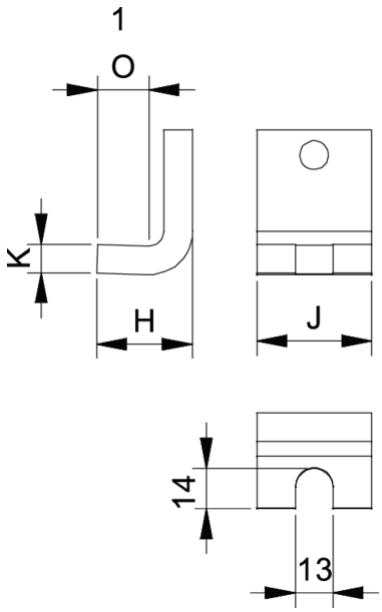

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	280 mm
Y	Totale diepte [mm]	42 mm
Z	Totale hoogte [mm]	240 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	585 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	250 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	120 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	180 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	1 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	40 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	13 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	23 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	10 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	120 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

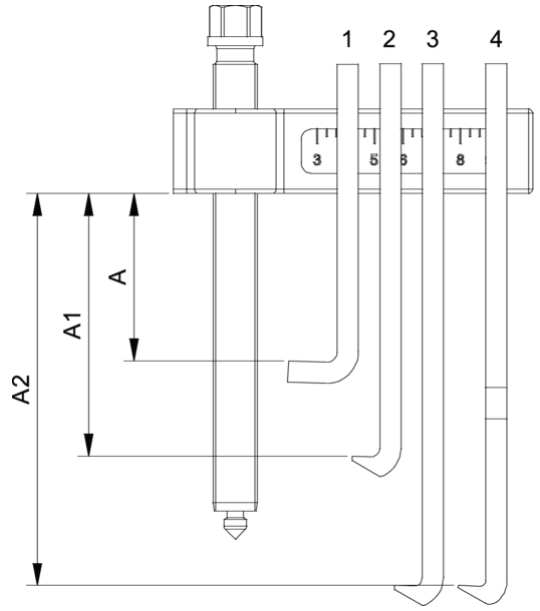

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	280 mm
Y	Totale diepte [mm]	42 mm
Z	Totale hoogte [mm]	240 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	585 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	250 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	120 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	180 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	1 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	40 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	13 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	23 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	10 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	120 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

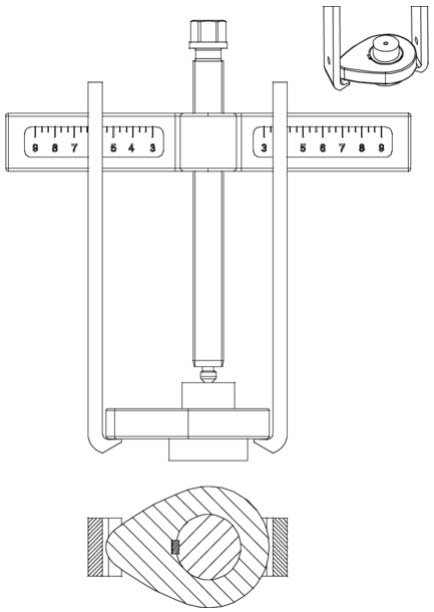

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	280 mm
Y	Totale diepte [mm]	42 mm
Z	Totale hoogte [mm]	240 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	585 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	250 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	120 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	180 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	1 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	40 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	13 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	23 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	10 mm

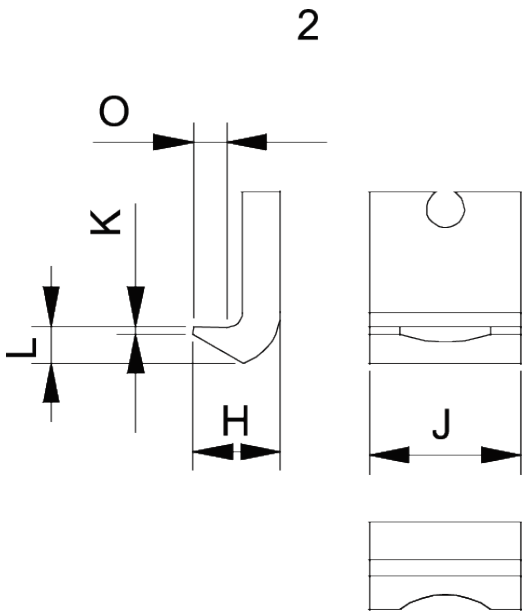

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	280 mm
Y	Totale diepte [mm]	42 mm
Z	Totale hoogte [mm]	240 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	585 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	250 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	120 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	180 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	1 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	40 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	13 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	23 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	10 mm

Tmax	Max. koppel [Nm]	120 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

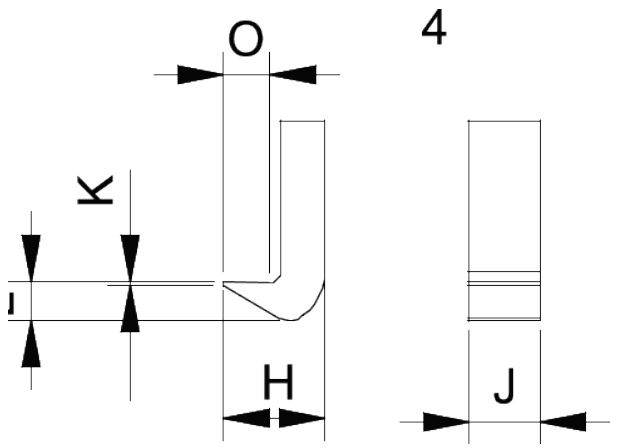

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	280 mm
Y	Totale diepte [mm]	42 mm
Z	Totale hoogte [mm]	240 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	585 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	250 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	120 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	180 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	1 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	40 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	13 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	23 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	10 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	120 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

Tmax	Max. koppel [Nm]	120 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN

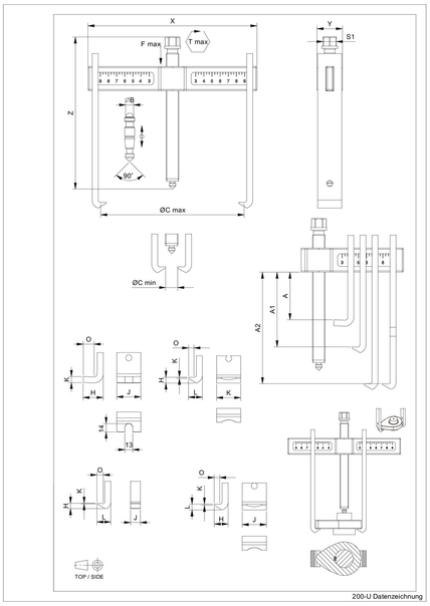

Afkorting	Attribuut	Wert
X	Totale breedte [mm]	280 mm
Y	Totale diepte [mm]	42 mm
Z	Totale hoogte [mm]	240 mm
A	Klemdiepte buiten aftrekken [mm]	585 mm
S1	Breedte over vlakken [mm]	22 mm
Cmin	Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]	250 mm
A1	Klemdiepte uittrek A1 [mm]	120 mm
A2	Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]	180 mm
K	Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]	1 mm
J	Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]	40 mm
O	Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]	13 mm
H	Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]	23 mm
L	Totale klauwdikte (L+1mm) (klauwafstand tot basisoppervlak) [mm]	10 mm
Tmax	Max. koppel [Nm]	120 Nm
Fmax	Maximale trekkracht [t]	5 t
Fmax	Max. trekkracht [kN]	50 kN