
ISO 2338 ähnlich DIN 7

Zylinderstifte

Stahl | blank | Cr(VI) - frei



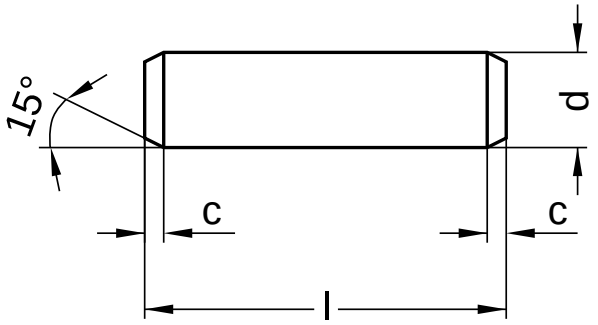

Durchmesser (d)	c
2	0,35
3	0,50
4	0,63
5	0,80
6	1,20
8	1,60
10	2,00
12	2,50
16	3,00
20	3,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
5	4,75	5,25
6	5,75	6,25
8	7,75	8,25
10	9,75	10,25
12	11,50	12,50
14	13,50	14,50
16	15,50	16,50
18	17,50	18,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
20	19,50	20,50
24	23,50	24,50
26	25,50	26,50
28	27,50	28,50
30	29,50	30,50
32	31,50	32,50
35	34,50	35,50
36	35,50	36,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
60	59,25	60,75

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 2338 ähnlich DIN 7

Zylinderstifte

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser (d)	Länge (l)																			
	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30	32	35	36	40	45	50	60
2							●													
3	●		●	●		●	●	●		●										
4		●	●	●			●		●			●	●							
5				●	●		●		●			●	●		●		●	●	●	
6				●	●	●	●	●		●		●				●	●			
8				●			●	●	●			●	●				●		●	●
10							●		●	●	●		●	●				●	●	●
12									●	●	●	●		●						
16																	●	●	●	●
20																	●			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.