
Drive-in nuts

Steel | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric thread



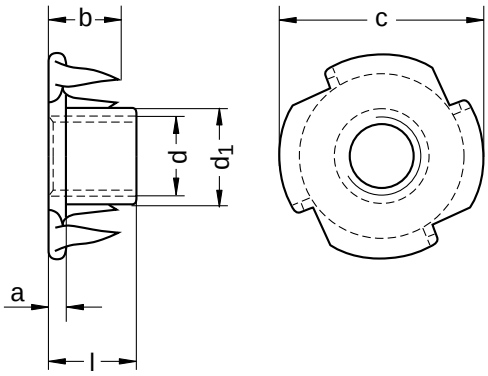

Diameter	a			b			c		
(d)	nominal size	min.	max.	nominal size	min.	max.	nominal size	min.	max.
M4	0.8	0.75	0.85	4.5	4.0	5.0	15.0	14.7	15.3
				4.5	4.0	5.0			
M5	1.0	0.95	1.05	4.5	4.0	5.0	19.0	18.7	19.3
M6	1.1	1.05	1.15	6.7	6.2	7.2	19.0	18.7	19.3
				7.5	7.0	8.0			
M8	1.5	1.45	1.55	7.7	7.2	8.2	22.2	21.9	22.5
				7.7	7.2	8.2			
M10	1.6	1.55	1.65	8.7	8.2	9.2	25.4	25.1	25.7

Diameter	d_1			Pitch	Length (l)		
(d)	nominal size	min.	max.	(P)	nominal size	min.	max.
M4	5.2	4.7	5.7	0.70	6	5.5	6.5
					8	7.5	8.5
M5	6.2	5.7	6.7	0.80	8	7.5	8.5
M6	7.4	6.9	7.9	1.00	9	8.5	9.5
					12	11.5	12.5
M8	9.5	9.0	10.0	1.25	15	14.5	15.5
					11	10.5	11.5
M10	12	11.5	12.5	1.50	13	12.5	13.5

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.