# 209-01 3-armiger Laschenabzieher “Economy“ mit osz., höhenvers. Abziehschenkeln, bis 170 mm Spannweite, 95 mm Spanntiefe



## BESCHREIBUNG

Der 3-armige Laschenabzieher “Economy“ mit oszillierenden und höhenverstellbaren Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die oszillierenden und gebogenen Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe sowie Spannweite universell einsetzbar. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.

## EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

## BENEFIT

- Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln
- Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

## BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schwingen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzen, bis das Bauteil gelöst ist

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176432576 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 209 |
| Gewicht Brutto [kg] | 1,32 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| Verpackungsgesetz | PAPPE PAP 21 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |


## ERSATZTEILE

- 202-1-T_Traverse
- 209-01-125-S_3 Abziehschenkeln (Satz)
- 614160_Mechanische Druckspindel | 0,22 kg

## ANWENDUNGSBILD



# 3-armiger Laschenabzieher “Economy“ mit osz., höhenvers. Abziehschenkeln, bis 170 mm Spannweite, 95 mm Spanntiefe

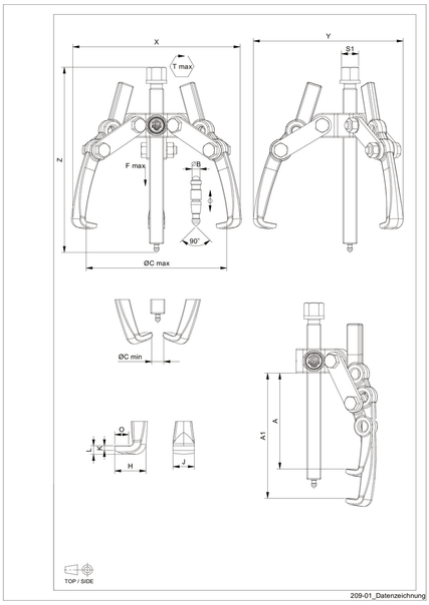


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 196 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 196 mm |
| Z | Höhe [mm] | 181 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 95 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 17 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 0 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 170 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 3,5 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 16 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 13 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 26 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 10 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 20 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 2 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 20 kN |