E 1411


EJOT®-PT-Schrauben

Linsenkopf mit angepresster Scheibe | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT: http://www.industrie.ejot.de



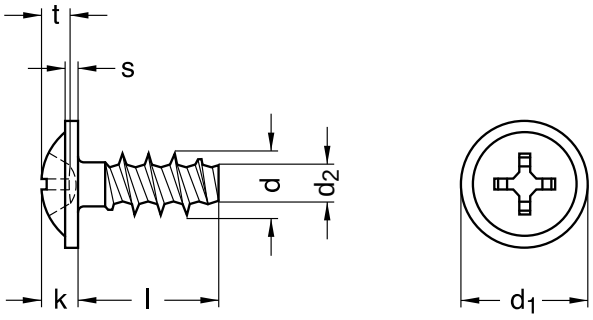

Durchmesser (d)	d1 Nennmaß	d2 Nennmaß	k Nennmaß	s min.	s max.	Steigung (P)	t max.	t min.
2,2	4,4	1,25	1,6	0,5	0,7	0,98	1,14	0,68
2,5	5	1,4	1,8	0,6	0,8	1,12	1,28	0,82
3	6	1,66	2,1	0,7	0,9	1,34	1,61	1,15
3,5	7	1,91	2,4	0,8	1,0	1,57	1,70	1,07
4	8	2,17	2,5	0,9	1,1	1,79	1,96	1,33
5	10	2,68	3,2	1,1	1,3	2,24	2,61	1,98
6	12	3,19	4,0	1,3	1,5	2,69	2,90	2,24

Länge (l) Nennmaß
5
6
7
8
10
12

Länge (l) Nennmaß
14
16
20
30

Durchmesser (d)	Länge (l) 5	6	7	8	10	12	14	16	20	30
2,2		●		●	●					
2,5	●	●	●	●	●	●				
3		●	●	●	●	●				
3,5			●	●		●				
4				●	●	●	●	●		
5					●		●			●
6									●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.