
DIN 6926 similar to EN 1663

Hexagon nuts

With flange and clamp | non-metallic insert

Steel 8 | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric thread



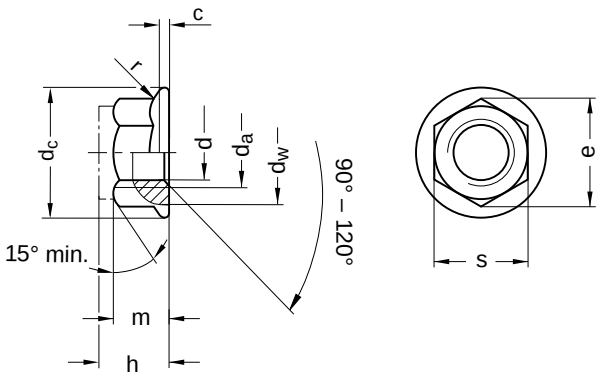

Diameter (d)	Tool size	c min.	d_a min.	d_a max.	d_c max.	d_w min.	h min.	h max.	e min.	m min.	r max.	s min.	s max.	Pitch (P)
M5	SW 8	1.0	5	5.75	11.8	9.8	6.74	7.1	8.79	4.7	0.30	7.78	8	0.80
M6	SW 10	1.1	6	6.75	14.2	12.2	8.74	9.1	11.05	5.7	0.36	9.78	10	1.00
M8	SW 13	1.2	8	8.75	17.9	15.8	10.67	11.1	14.38	7.6	0.48	12.73	13	1.25
M10	SW 15	1.5	10	10.80	21.8	19.6	13.07	13.5	16.64	9.6	0.60	14.73	15	1.50
M12	SW 18	1.8	12	13.00	26.0	23.8	15.67	16.1	20.03	11.6	0.72	17.73	18	1.75
M14	SW 21	2.1	14	15.10	29.9	27.6	17.68	18.2	23.36	13.3	0.88	20.67	21	2.00
M16	SW 24	2.4	16	17.30	34.5	31.9	19.46	20.3	26.75	15.3	0.96	23.67	24	2.00
M20	SW 30	3.0	20	21.60	42.8	39.9	23.96	24.8	32.95	18.9	1.20	29.16	30	2.50

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.