
Sicherungsscheiben

mit normalem Außendurchmesser | beidseitig gerippt

Stahl | Zinklamelle | Cr(VI) - frei



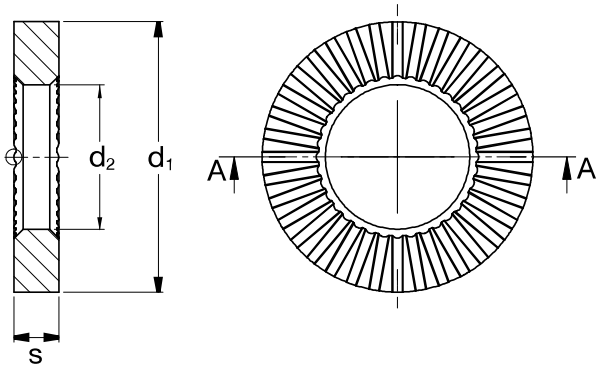

Durchmesser	b	d1		d2		s		
(d)	max.	min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
4	5,0	8,60	9	4,3	4,50	2,0	1,8	2,2
5	6,0	9,60	10	5,3	5,50	2,0	1,8	2,2
6	8,0	11,57	12	6,4	6,62	2,0	1,7	2,2
8	10,0	15,57	16	8,4	8,62	2,5	2,2	2,7
10	12,1	19,48	20	10,5	10,77	2,5	2,2	2,7
12	14,1	23,48	24	12,5	12,77	3,0	2,6	3,3
14	16,1	27,48	28	14,5	14,77	3,0	2,6	3,3
16	18,1	29,48	30	16,5	16,77	4,0	3,6	4,3
20	22,1	36,38	37	20,5	20,83	4,0	3,6	4,3
24	26,1	43,38	44	24,5	24,83	5,0	4,6	5,3
27	29,1	49,38	50	27,5	28,02	5,0	4,6	5,3
30	32,1	55,26	56	30,5	31,02	5,0	4,6	5,3

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.