
DIN 471

Sicherungsringe

für Wellen | Schwere Ausführung

Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

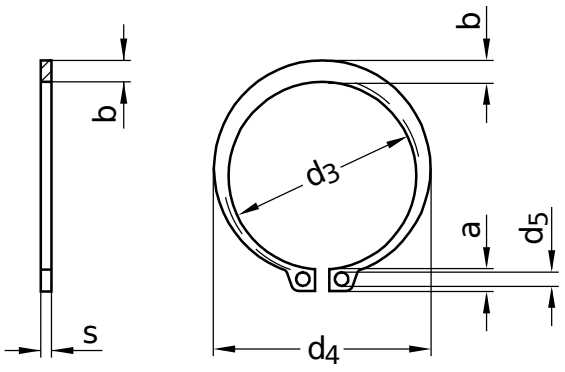

Durchmesser (d)	a max.	b	d1 Nennmaß	d3 Nennmaß	d3 min.	d3 max.	d4	d5	s Nennmaß	s min.	s max.
15	4,8	2,4	15	13,8	13,44	13,90	25,1	2,0	1,50	1,44	1,50
16	5,0	2,5	16	14,7	14,34	14,80	26,5	2,0	1,50	1,44	1,50
17	5,0	2,6	17	15,7	15,34	15,80	27,5	2,0	1,50	1,44	1,50
20	5,5	3,0	20	18,5	18,08	18,63	31,6	2,0	1,75	1,69	1,75
22	6,0	3,1	22	20,5	20,08	20,63	34,6	2,0	1,75	1,69	1,75
25	6,4	3,4	25	23,2	22,78	23,41	38,5	2,0	2,00	1,93	2,00
30	6,5	4,1	30	27,9	27,48	28,11	43,7	2,0	2,00	1,93	2,00
34	6,6	4,2	34	31,5	31,00	31,75	47,9	2,5	2,50	2,43	2,50
35	6,7	4,2	35	32,2	31,70	32,45	49,1	2,5	2,50	2,43	2,50
40	7,0	4,4	40	36,5	35,60	36,89	54,7	2,5	2,50	2,43	2,50
45	7,5	4,7	45	41,5	40,60	41,89	60,8	2,5	2,50	2,43	2,50
48	7,8	5,0	48	44,5	43,60	44,89	64,4	2,5	2,50	2,43	2,50
50	8,0	5,1	50	45,8	44,90	46,19	66,8	2,5	3,00	4,92	3,00
55	8,5	5,4	55	50,8	49,70	51,26	72,9	2,5	3,00	2,92	3,00
58	8,8	5,6	58	53,8	52,70	54,26	76,5	2,5	3,00	2,92	3,00
60	9,0	5,8	60	55,8	54,70	56,26	78,9	2,5	3,00	2,92	3,00
75	9,7	7,0	75	70,5	69,40	70,96	95,4	3,0	4,00	3,90	4,00
85	10,0	7,8	85	79,5	78,40	79,96	106,0	3,5	4,00	3,90	4,00
100	10,5	9,0	100	94,5	93,20	95,04	122,1	3,5	4,00	3,90	4,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.