# 44-4 2-armiger Industrie-Abzieher mit kraftübers., selbstzentr. Abziehschenkeln, bis 250 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe



## BESCHREIBUNG

Der handliche 2-armige Industrie-Abzieher mit kraftübersetzenden und selbstzentrierenden Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie verwendet. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Wenn der Spindeldruck aufgebaut ist, wird das abzuziehende Teil von den miteinander verbundenen Abziehschenkeln immer fester umklammert.

## EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

## BENEFIT

- Selbstzentrierung der Schenkel durch manuelles Anziehen der Spindel (Autogrip Technology)
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

## BEDIENUNG

- Abziehschenkel von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schwenken
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzten, bis das Bauteil gelöst ist


## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176016363 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 44 |
| Gewicht Brutto [kg] | 3,28 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| Verpackungsgesetz | PAPPE PAP 21 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |

## ERSATZTEILE

- 44-4-200-P_2 Haken (Paar)
- 44-4-206_Druckspindel
- 44-4-T_2-arm Traverse


## ANWENDUNGSBILD




## DETAILBILD




# 2-armiger Industrie-Abzieher mit kraftübers., selbstzentr. Abziehschenkeln, bis 250 mm Spannweite, 200 mm Spanntiefe

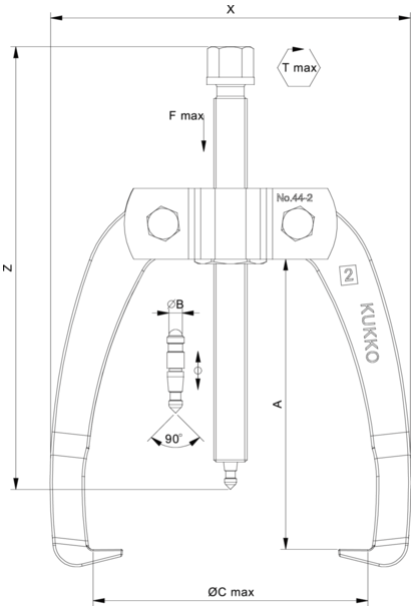


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 302 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 62 mm |
| Z | Höhe [mm] | 285 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 200 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 24 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 0 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 250 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 28 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 26 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 52 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 12 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 190 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 7 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 70 kN |

| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 302 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 62 mm |
| Z | Höhe [mm] | 285 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 200 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 24 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 0 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 250 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 28 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 26 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 52 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 12 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 190 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 7 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 70 kN |

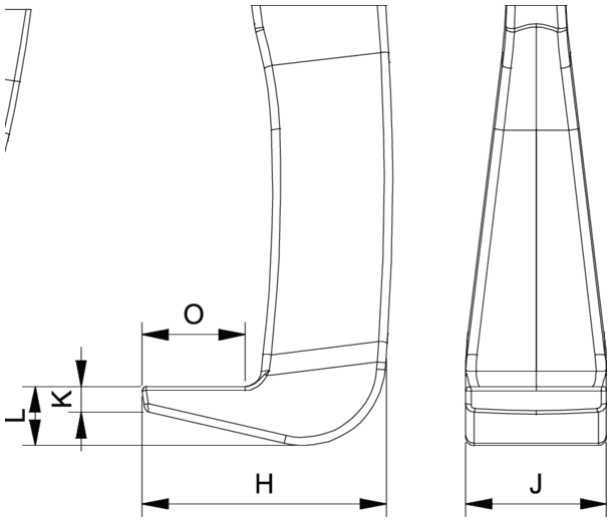


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 302 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Y | Gesamttiefe [mm] | 62 mm |
| Z | Höhe [mm] | 285 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 200 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 24 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 0 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 250 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 28 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 26 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 52 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 12 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 190 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 7 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 70 kN |