

**DIN 6799**

# Sicherungsscheiben

**für Wellen**

Federstahl | verzinkt | Cr(VI) - frei



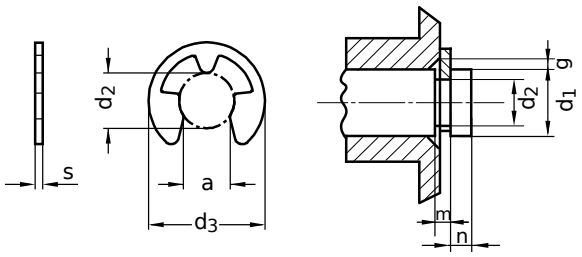


| Durchmesser | a | | | d1 | | d2 | | d3 | g | m | | n | s | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) | Nennmaß | min. | max. | min. | max. | min. | max. | max. | Nennmaß | Nennmaß | max. | min. | Nennmaß | min. | max. |
| 2,3 | 1,94 | 1,90 | 1,98 | 3 | 4 | 2,24 | 2,3 | 6,3 | 0,9 | 0,64 | 0,69 | 1,0 | 0,60 | 0,58 | 0,62 |
| 3,2 | 2,70 | 2,66 | 2,74 | 4 | 5 | 3,12 | 3,2 | 7,3 | 0,9 | 0,64 | 0,69 | 1,0 | 0,60 | 0,58 | 0,62 |
| 4 | 3,34 | 3,29 | 3,39 | 5 | 7 | 3,92 | 4,0 | 9,3 | 1 | 0,74 | 0,79 | 1,2 | 0,70 | 0,68 | 0,72 |
| 5 | 4,11 | 4,06 | 4,16 | 6 | 8 | 4,92 | 5,0 | 11,3 | 1 | 0,74 | 0,79 | 1,2 | 0,70 | 0,68 | 0,72 |
| 6 | 5,26 | 5,21 | 5,31 | 7 | 9 | 5,92 | 6,0 | 12,3 | 1,1 | 0,74 | 0,79 | 1,2 | 0,70 | 0,68 | 0,72 |
| 7 | 5,84 | 5,79 | 5,89 | 8 | 11 | 6,91 | 7,0 | 14,3 | 1,3 | 0,94 | 0,99 | 1,5 | 0,90 | 0,88 | 0,92 |
| 8 | 6,52 | 6,46 | 6,58 | 9 | 12 | 7,91 | 8,0 | 16,3 | 1,5 | 1,05 | 1,13 | 1,8 | 1,00 | 0,97 | 1,03 |
| 9 | 7,63 | 7,57 | 7,69 | 10 | 14 | 8,91 | 9,0 | 18,8 | 1,61 | 1,15 | 1,23 | 2,0 | 1,10 | 1,07 | 1,13 |
| 10 | 8,32 | 8,26 | 8,38 | 11 | 15 | 9,91 | 10,0 | 20,4 | 1,8 | 1,25 | 1,33 | 2,0 | 1,20 | 1,17 | 1,23 |
| 12 | 10,45 | 10,38 | 10,52 | 13 | 18 | 11,89 | 12,0 | 23,4 | 1,9 | 1,35 | 1,43 | 2,5 | 1,30 | 1,27 | 1,33 |
| 15 | 12,61 | 12,54 | 12,68 | 16 | 24 | 14,89 | 15,0 | 29,4 | 2,2 | 1,55 | 1,63 | 3,0 | 1,50 | 1,47 | 1,53 |
| 19 | 15,92 | 15,85 | 15,99 | 20 | 31 | 18,87 | 19,0 | 37,6 | 2,5 | 1,80 | 1,88 | 3,5 | 1,75 | 1,72 | 1,78 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.