# 11-0-A4 Extra kräftiger, 3-armiger Universal-Abzieher, bis 375 mm Spannweite, 400 mm Spanntiefe



## ANWENDUNGSBILD



## BESCHREIBUNG

Der extra kräftige, 3-armige Universal-Abzieher wird zum Abziehen von schweren Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten und verstellbaren Standardhaken sorgt die massive Bauweise des Abziehers sowohl beim Außenabziehen als auch beim Innenausziehen für eine kraftvolle, zerstörungsfreie Demontage. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.

## EINSATZBEREICH

Zum Abziehen von schweren Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie.

## BENEFIT

- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Variable Anpassung an jede Spannweite zwischen 105 mm – 375 mm
- Sicheres Aufsetzen der Spindel durch drehbare Spindelspitze sowohl auf glatten Oberflächen als auch bei Zentrierungen (Switch Technology)
- Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abzugshaken
- Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel
- Spindelauslauf zum Schutz des Gewindes

## BEDIENUNG

- Abzugshaken von außen an das abzuziehende Teil ansetzen
- Klauen unter das Bauteil schieben
- Schraubenschlüssel zur Befestigung der Haken nutzen
- Spindel zur Fixierung manuell auf Druck ziehen
- Sechskant am Spindelkopf mit einer Ratsche oder einem Ringmaulschlüssel in Bewegung setzten, bis das Bauteil gelöst ist


## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| GTIN [GTIN] | 4021176729348 |
| Ursprungsland | DE |
| Material | Werkzeugstahl |
| Baureihe | 11-A |
| Gewicht Brutto [kg] | 18,6 kg |
| Verpackungsinhalt | 1 Stück |
| Verpackungsgesetz | PAPPE PAP 21 |
| Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben | Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA) |


## ERSATZTEILE

- 11-0-20_Einsatzbuchse, komplett
- 11-0-206_Spindel
- 11-0-T_3-Arm Traverse
- 3-400-S_Standard-Abzugshaken (Satz)
- 633370_Zweiseitige Spindelspitze
- 633400_Mechanische Druckspindel | 2,71 kg


# Extra kräftiger, 3-armiger Universal-Abzieher, bis 375 mm Spannweite, 400 mm Spanntiefe

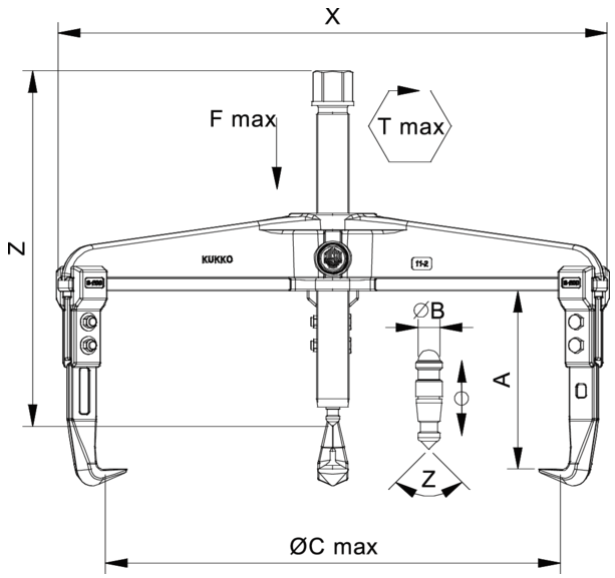


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 490 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 490 mm |
| Z | Höhe [mm] | 451 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 400 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 36 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 105 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 375 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 35 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 32,5 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 67 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 20 mm |
| Emin | Spannweite Innenausziehen (min.) [mm] | 220 mm |
| Emax | Spannweite Innenausziehen (max.) [mm] | 500 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 500 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 15 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 150 kN |

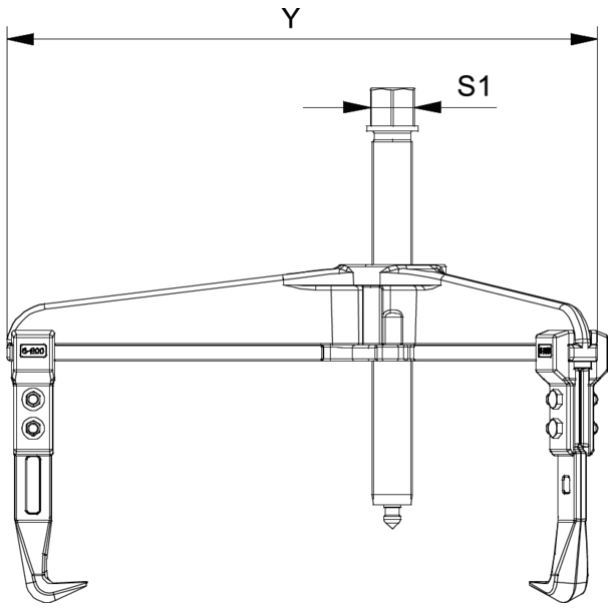




| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 490 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 490 mm |
| Z | Höhe [mm] | 451 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 400 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 36 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 105 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 375 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 35 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 32,5 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 67 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 20 mm |
| Emin | Spannweite Innenausziehen (min.) [mm] | 220 mm |
| Emax | Spannweite Innenausziehen (max.) [mm] | 500 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 500 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 15 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 150 kN |

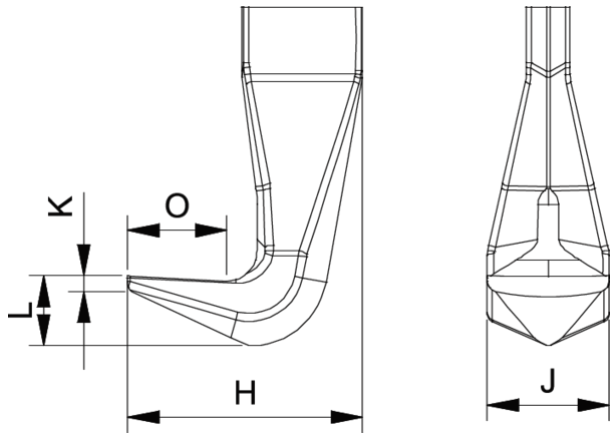


| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 490 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 490 mm |
| Z | Höhe [mm] | 451 mm |

| | | |
|---|---|---|
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 400 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 36 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 105 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 375 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 35 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 32,5 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 67 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 20 mm |
| Emin | Spannweite Innenausziehen (min.) [mm] | 220 mm |
| Emax | Spannweite Innenausziehen (max.) [mm] | 500 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 500 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 15 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 150 kN |

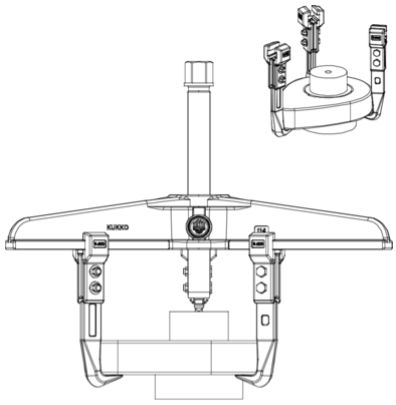



| Abkürzung | Attribut | Wert |
|---|---|---|
| X | Gesamtbreite [mm] | 490 mm |
| Y | Gesamttiefe [mm] | 490 mm |
| Z | Höhe [mm] | 451 mm |
| A | Spanntiefe Aussenabziehen [mm] | 400 mm |
| S1 | Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm] | 36 mm |
| Cmin | Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm] | 105 mm |
| Cmax | Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm] | 375 mm |
| K | Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm] | 4 mm |
| J | Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm] | 35 mm |
| O | Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm] | 32,5 mm |
| H | Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm] | 67 mm |
| L | Klauenstärke gesamt (L+1mm) (Klauenabstand zur Grundfläche) [mm] | 20 mm |
| Emin | Spannweite Innenausziehen (min.) [mm] | 220 mm |
| Emax | Spannweite Innenausziehen (max.) [mm] | 500 mm |
| Tmax | max. Drehmoment [Nm] | 500 Nm |
| Fmax | max. Zugkraft [t] | 15 t |
| Fmax | max. Zugkraft [kN] | 150 kN |