
DIN 444

Eyebolts

Form B: product class B

Steel 4.6 | bright | Cr(VI)-free | Metric thread



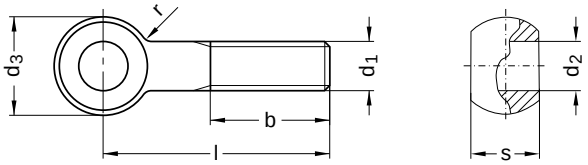

Diameter	b			d_2		d_3		r			s		Pitch
(d)	l up to 125	l up to 200	l longer than 200	min.	max.	min.	max.	nominal size	min.	max.	min.	max.	(P)
M8	22	28	–	8	8.04	17.57	18	4	3.0	6	8.85	9	1.25
M10	26	32	–	10	10.04	19.48	20	4	3.0	6	11.82	12	1.50
M12	30	36	49	12	12.04	24.48	25	6	4.5	9	13.82	14	1.75
M16	38	44	57	16	16.04	31.38	32	6	4.5	9	16.82	17	2.00

Length (l)		
nominal size	min.	max.
25	24.35	25.65
30	29.35	30.65
35	34.20	35.80
40	39.20	40.80
45	44.20	45.80
50	49.20	50.80
55	54.05	55.95
60	59.05	60.95

Length (l)		
nominal size	min.	max.
65	64.05	65.95
70	69.05	70.95
75	74.05	75.95
80	79.05	80.95
90	88.90	91.10
100	98.90	101.10
110	108.90	111.10
120	118.90	121.10

Length (l)		
nominal size	min.	max.
130	128.75	131.25
140	138.75	141.25
150	148.75	151.25
160	158.75	161.25
180	178.75	181.25

Diameter	Length (l)																				
(d)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180
M8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●							
M10			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
M12								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
M16										●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.