

DIN 935

Castle nuts

External hex

Steel 8 | zinc-plated | Cr(VI)-free | Metric thread

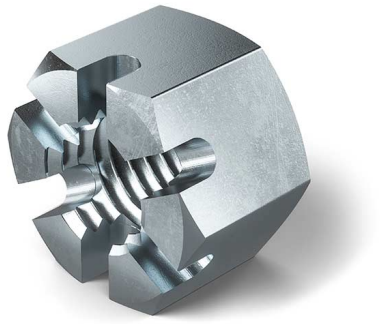

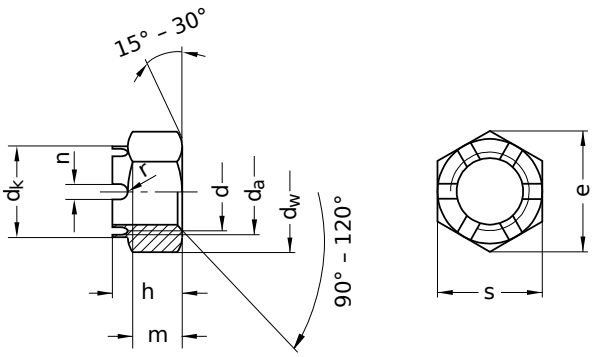

Diameter	Tool	d_a		d_k		d_w	h		e	m		n		s		Pitch
(d)	size	min.	max.	min.	max.	min.	min.	max.	min.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	(P)
M10	SW 17	10	10.8	–	–	14.6	11.57	12	17.77	7.64	8	2.8	3.05	15.73	16	1.50
M12	SW 19	12	13.0	15.57	16	16.6	14.57	15	20.03	9.64	10	3.5	3.80	17.73	18	1.75
M16	SW 24	16	17.3	21.48	22	22.5	18.48	19	26.75	12.57	13	4.5	4.80	23.67	24	2.00
M20	SW 30	20	21.6	27.30	28	27.7	21.16	22	32.95	15.57	16	4.5	4.80	29.16	30	2.50
M24	SW 36	24	25.9	33.00	34	33.2	26.16	27	39.55	18.48	19	5.5	5.80	35.00	36	3.00
M30	SW 46	30	32.4	41.00	42	42.7	32.00	33	50.85	23.48	24	7.0	7.36	45.00	46	3.50

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.