DIN 7981 C ähnlich ISO 7049


Blechschrauben

Linsenkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form C mit Spitze

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm



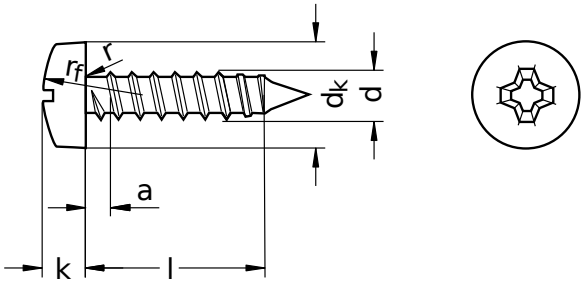

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	dk min.	dk max.	k min.	k max.	rf	r max.	Steigung (P)
2,2	H1	0,8	3,90	4,2	1,55	1,80	3,4	0,3	0,8
2,9	H1	1,1	5,30	5,6	1,95	2,20	4,4	0,4	1,1
3,5	H2	1,3	6,54	6,9	2,35	2,60	5,4	0,5	1,3
3,9	H2	1,3	7,14	7,5	2,55	2,80	5,8	0,5	1,3
4,2	H2	1,4	7,84	8,2	2,75	3,05	6,2	0,6	1,4
4,8	H2	1,6	9,14	9,5	3,25	3,55	7,2	0,7	1,6
5,5	H3	1,8	10,37	10,8	3,65	3,95	8,2	0,8	1,8
6,3	H3	1,8	12,07	12,5	4,25	4,55	9,5	0,9	1,8

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
4,5	3,7	5,3
6,5	5,7	7,3
9,5	8,7	10,3
13,0	12,2	13,8
16,0	15,2	16,8
19,0	18,2	19,8

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
22,0	21,2	22,8
25,0	24,2	25,8
32,0	30,7	33,3
38,0	36,7	39,3

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 7981 C ähnlich ISO 7049

Blechschrauben

Linsenkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form C mit Spitze

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Durchmesser (d)	Länge (l)									
	4.5	6.5	9.5	13	16	19	22	25	32	38
2,2	●	●	●							
2,9		●	●	●	●	●				
3,5			●	●	●	●	●	●		
3,9			●	●	●	●	●	●		
4,2		●	●	●	●	●	●	●	●	●
4,8			●	●	●	●	●	●	●	●
5,5				●	●	●	●	●	●	●
6,3					●	●	●	●	●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.