**DIN 934** ähnlich ISO 4032


# Sechskantmuttern

**Außensechskant**



Stahl 8 | feuerverzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Feingewinde wurde in ISO 8673 überführt

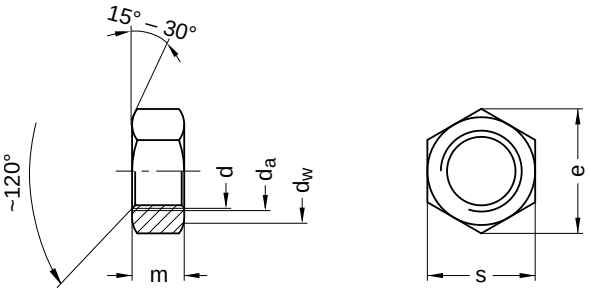


| Durchmesser (d) | Werkzeuggröße | da min. | da max. | dw min. | e min. | m min. | m max. | s min. | s max. | Steigung (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | SW 10 | 6 | 6,75 | 8,8 | 11,05 | 4,70 | 5,0 | 9,78 | 10 | 1,00 |
| M8 | SW 13 | 8 | 8,75 | 11,3 | 14,38 | 6,14 | 6,5 | 12,73 | 13 | 1,25 |
| M10 | SW 17 | 10 | 10,80 | 15,3 | 18,90 | 7,64 | 8,0 | 16,73 | 17 | 1,50 |
| M12 | SW 19 | 12 | 13,00 | 17,2 | 21,10 | 9,64 | 10,0 | 18,67 | 19 | 1,75 |
| M14 | SW 22 | 14 | 15,10 | 20,2 | 24,49 | 10,30 | 11,0 | 21,67 | 22 | 2,00 |
| M16 | SW 24 | 16 | 17,30 | 22,2 | 26,75 | 12,30 | 13,0 | 23,67 | 24 | 2,00 |
| M20 | SW 30 | 20 | 21,60 | 28,2 | 32,95 | 14,90 | 16,0 | 29,16 | 30 | 2,50 |
| M24 | SW 36 | 24 | 25,90 | 33,2 | 39,55 | 17,70 | 19,0 | 35,00 | 36 | 3,00 |
| M48 | SW 75 | 48 | 51,80 | 69,4 | 82,60 | 36,40 | 38,0 | 73,10 | 75 | 5,00 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.