DIN 94 ähnlich ISO 1234


Splinte

Einschraubende ≈ 1,25 d

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



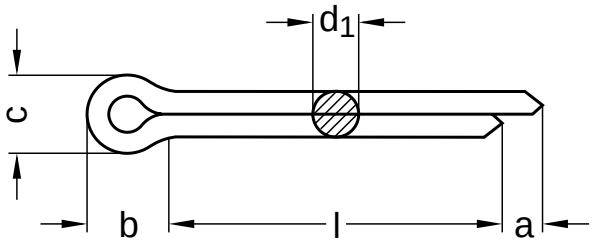

Durchmesser (d)	a		b	c		d1		
	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
1	0,80	1,6	3,0	1,6	1,8	1	0,8	0,9
1,6	1,25	2,5	3,2	2,4	2,8	1,6	1,3	1,4
2	1,25	2,5	4,0	3,2	3,6	2	1,7	1,8
2,5	1,25	2,5	5,0	4,0	4,6	2,5	2,1	2,3
3,2	1,60	3,2	6,4	5,1	5,8	3,2	2,7	2,9
4	2,00	4,0	8,0	6,5	7,4	4	3,5	3,7
5	2,00	4,0	10,0	8,0	9,2	5	4,4	4,6
6,3	2,00	4,0	12,6	10,3	11,8	6,3	5,7	5,9
8	2,00	4,0	16,0	13,1	15,0	8	7,3	7,5
10	3,20	6,3	20,0	16,6	19,0	10	9,3	9,5
13	3,20	6,3	26,0	21,7	24,8	13	12,1	12,4

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
6	5,40	6,60
8	7,25	8,75
10	9,25	10,75
12	11,10	12,90
14	13,10	14,90
16	15,10	16,90
18	17,10	18,90
20	19,00	21,00
22	21,00	23,00
25	24,00	26,00
28	27,00	29,00
32	30,75	33,25
36	34,75	37,25
40	38,75	41,25

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
45	43,75	46,25
50	48,75	51,25
56	54,50	57,50
63	61,50	64,50
71	69,50	72,50
80	78,50	81,50
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75
112	110,25	113,75
125	123,00	127,00
140	138,00	142,00

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 94 ähnlich ISO 1234

Splinte

Einschraubende ≈ 1,25 d

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Durchmesser	Länge (l)																								
(d)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125	140
1	●	●	●	●	●	●	●																		
1,6		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●													
2			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
2,5					●	●	●	●	●	●	●	●													
3,2						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
4								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
5										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
6,3												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
8														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10																	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13																			●	●	●	●	●	●	

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.