DIN 939

Stiftschrauben


Einschraubende ≈ 1,25 d

Stahl 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde



Einschraubende

Mutterende

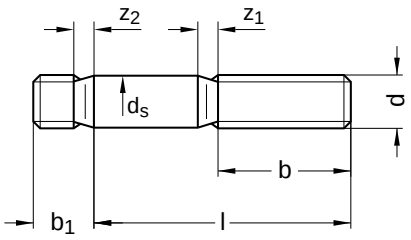

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	a max.	b l bis 125	b l bis 200	b l über 200	b1 Nennmaß	c min.	c max.	da max.	dw min.
M8	–	–	22	28	–	10	–	–	–	–
M10	–	–	26	32	45	12	–	–	–	–
M12	–	–	30	36	49	15	–	–	–	–
	SW 19	5,25	–	–	–	–	0,15	0,6	13,7	17,2
M14	–	–	34	40	53	18	–	–	–	–
M16	SW 24	6,00	–	–	–	–	0,20	0,8	17,7	22,0
	–	–	38	44	57	20	–	–	–	–
M18	–	–	42	48	61	20	–	–	–	–
M20	–	–	46	52	65	25	–	–	–	–
M24	–	–	54	60	73	30	–	–	–	–

Durchmesser (d)	e min.	k Nennmaß	k min.	k max.	r min.	s max.	s min.	Steigung (P)	z2	z1
M8	–	–	–	–	–	–	–	1,25	1,6	3,2
M10	–	–	–	–	–	–	–	1,50	1,9	3,8
M12	–	–	–	–	–	–	–	1,75	2,2	4,3
	20,88	7,5	7,21	7,79	0,6	19	18,48		–	–
M14	–	–	–	–	–	–	–	2,00	2,5	5
M16	26,17	10,0	9,71	10,29	0,6	24	23,16	2,00	–	–
	–	–	–	–	–	–	–		2,5	5
M18	–	–	–	–	–	–	–	2,50	3,2	6,3
M20	–	–	–	–	–	–	–	2,50	3,2	6,3
M24	–	–	–	–	–	–	–	3,00	3,8	7,5

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 939

Stiftschrauben

Einschraubende ≈ 1,25 d

Stahl 8.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
30	29,58	30,42
35	33,75	36,25
	34,50	35,50
40	38,75	41,25
	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60
60	59,40	60,60

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
90	89,30	90,70
110	109,30	110,70
130	129,20	130,80
140	139,20	140,80

Durchmesser	Länge (l)												
(d)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	90	110	130	140
M8	●				●	●	●						
M10	●	●			●	●			●	●			
M12	●	●	●	●	●	●			●				●
M14								●					
M16		●	●		●		●		●			●	
M18													●
M20				●	●		●		●				
M24											●		

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.