DIN 94 ähnlich ISO 1234


Splinte

Einschraubende ≈ 1,25 d

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen



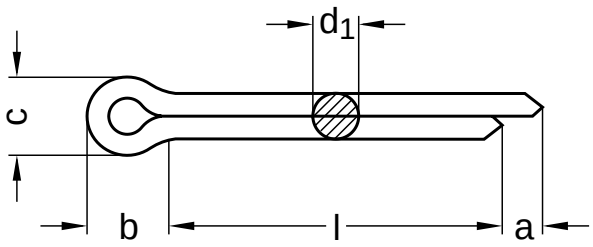

Durchmesser	a		b	c		d1		
(d)	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	Nennmaß	min.	max.
1,6	1,25	2,5	3,2	2,4	2,8	1,6	1,3	1,4
2	1,25	2,5	4,0	3,2	3,6	2	1,7	1,8
2,5	1,25	2,5	5,0	4,0	4,6	2,5	2,1	2,3
3,2	1,60	3,2	6,4	5,1	5,8	3,2	2,7	2,9
4	2,00	4,0	8,0	6,5	7,4	4	3,5	3,7
5	2,00	4,0	10,0	8,0	9,2	5	4,4	4,6
6,3	2,00	4,0	12,6	10,3	11,8	6,3	5,7	5,9
8	2,00	4,0	16,0	13,1	15,0	8	7,3	7,5

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
10	9,25	10,75
12	11,10	12,90
14	13,10	14,90
16	15,10	16,90
18	17,10	18,90
20	19,00	21,00

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
22	21,00	23,00
25	24,00	26,00
28	27,00	29,00
32	30,75	33,25
36	34,75	37,25
40	38,75	41,25

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
45	43,75	46,25
50	48,75	51,25
56	54,50	57,50
63	61,50	64,50
80	78,50	81,50

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

DIN 94 ähnlich ISO 1234

Splinte

Einschraubende ≈ 1,25 d

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei

Durchmesser (d)	Länge (l)																
	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	80
1,6	●	●	●	●	●	●											
2	●	●	●	●	●	●	●	●			●						
2,5				●	●	●	●	●	●		●						
3,2				●	●	●	●	●	●								
4								●	●	●	●	●	●	●			
5									●	●	●	●	●	●	●	●	
6,3													●		●		
8																	●

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.