

DIN 910

Locking screws

Hexagon head with flange

Steel | zinc-plated | Cr(VI)-free | Cylindrical metric fine thread

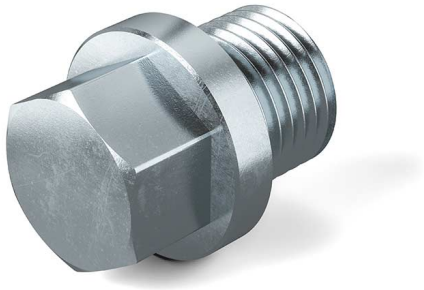

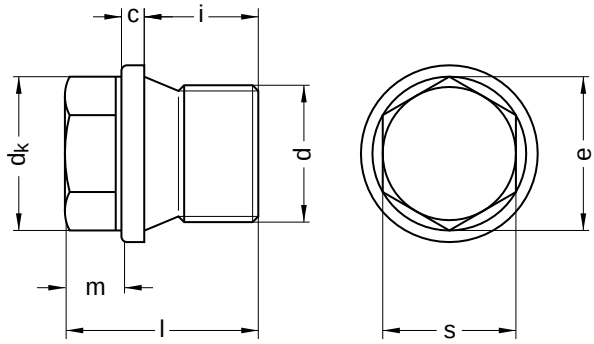

Diameter (d)	Tool size	c nominal size	c max.	d_k nominal size	i	m nominal size	e min.	s nominal size	Pitch (P)
M10 x 1	SW 10	3	3.5	14	8	6	10.89	10	1.0
M12 x 1.5	SW 13	3	3.5	17	12	6	14.20	13	1.5
M14 x 1.5	SW 13	3	3.5	19	12	6	14.20	13	1.5
M16 x 1.5	SW 17	3	3.5	21	12	6	17.59	16	1.5
M18 x 1.5	SW 17	4	4.5	23	12	8	17.59	16	1.5
M20 x 1.5	SW 19	4	4.5	25	14	8	19.85	18	1.5
M22 x 1.5	SW 19	4	4.5	27	14	8	19.85	18	1.5

Length (l) nominal size
17
21
24
26

Diameter (d)	Length (l) 17	21	24	26
M10 x 1	●			
M12 x 1.5		●		
M14 x 1.5		●		
M16 x 1.5		●		
M18 x 1.5			●	
M20 x 1.5				●
M22 x 1.5				●

All technical data refer to the measure mm

All technical data without obligation. Subject to technical changes and errors.